
FUTURE

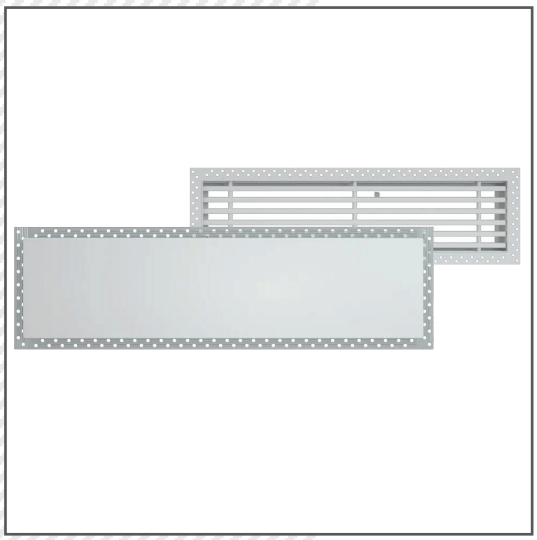

Opis

Fiksne rešetke s prilagodljivim okvirjem in odstranljivim delom z rešetko za dovod in odvod zraka.

Material

Anodizirani aluminij.

Izvedbe

EN FUTURE-10: fiksna rešetka s horizontalnimi letvicami. Odstranljiv okvir iz naravnega aluminija. Del s fiksnimi palicami iz anodiziranega aluminija.
FUTURE-15: fiksna rešetka s horizontalnimi palicami z usmeritvijo pod 15°. Odstranljiv okvir iz naravnega aluminija. Del s fiksnimi palicami iz anodiziranega aluminija.
FUTURE-T: rešetka z odstranljivim polnim sprednjim »zaslonom«, prevlečenim z mat belo barvo RAL 9016. Okvir iz aluminija, prevlečenim z mat belo barvo RAL 9016

Pritrditev


Pritrditev se izvede na nosilec okvirja z vijaki. Zaključek s pokrovom okvirja in naknadna montaža osrednjega jedra.

Dodatki

Povezovalna komora iz pocinkanega jekla, barva RAL 9005, z ali brez toplotne izolacije.
10 mm debel poliuretanski filter učinkovitost G2.


Pridržana pravica za konstrukcijske spremembe.

FUTURE 10/15

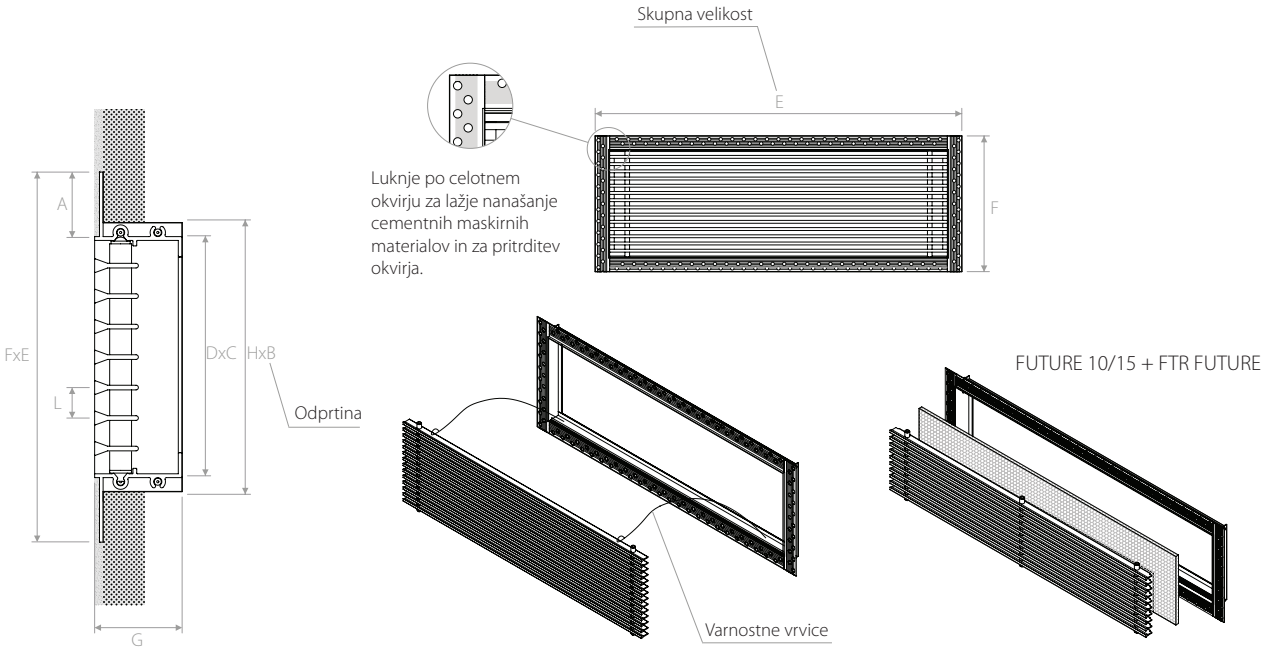

Model		A	B	C	D	E	F	G	H	L
FUTURE 10/15 200x100	mm	25	200	185	85	235	135	32	100	12,5
FUTURE 10/15 300x100	mm	25	300	285	85	335	135	32	100	12,5
FUTURE 10/15 400x100	mm	25	400	385	85	435	135	32	100	12,5
FUTURE 10/15 500x100	mm	25	500	485	85	535	135	32	100	12,5


FUTURE T

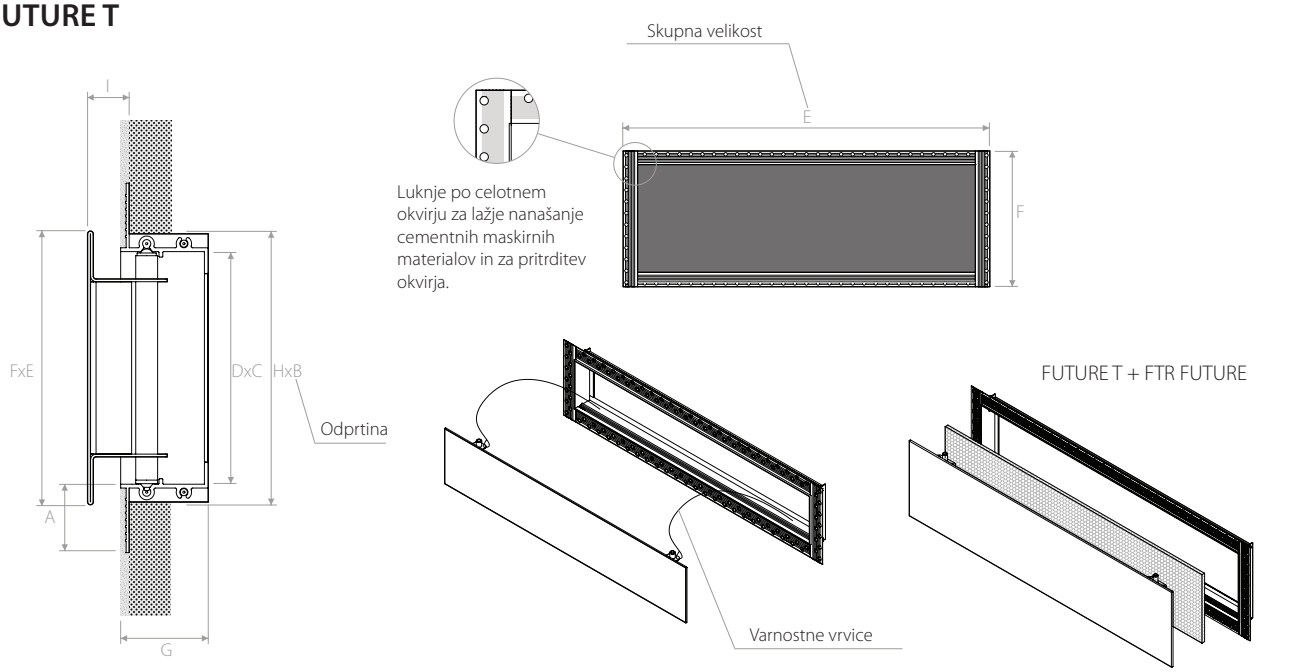


Model		A	B	C	D	E	F	G	I	H
FUTURE T 200x100	mm	25	200	185	85	235	135	32	12	100
FUTURE T 300x100	mm	25	300	285	85	335	135	32	12	100
FUTURE T 400x100	mm	25	400	385	85	435	135	32	12	100
FUTURE T 500x100	mm	25	500	485	85	535	135	32	12	100

Načrti


PLUGPBF1

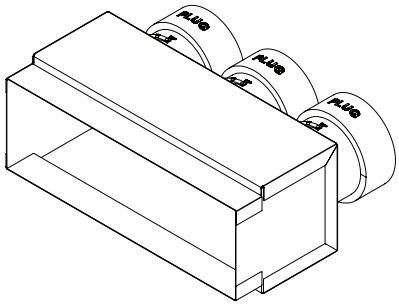



Primer namestitve

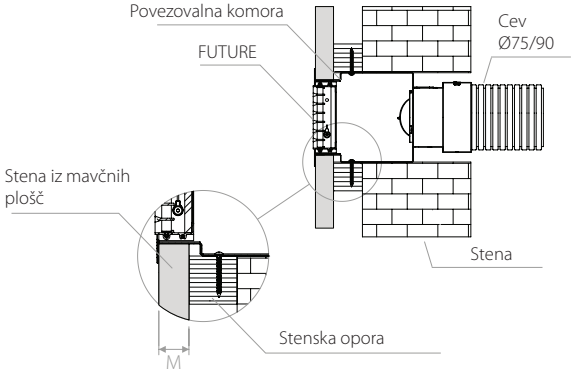

Prerez X-X

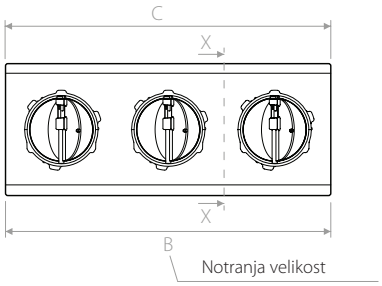

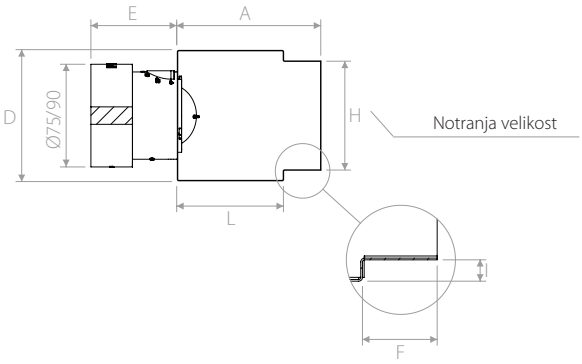





Model		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
PLUGPBF1 200x100	mm	135	202	205	124	80	35	100	102	10	100	25
PLUGPBF1 300x100	mm	135	302	305	124	80	35	100	102	10	100	25
PLUGPBF1 400x100	mm	135	402	405	124	80	35	100	102	10	100	25
PLUGPBF1 500x100	mm	135	502	505	124	80	35	100	102	10	100	25

Pridržana pravica za konstrukcijske spremembe.


PLUGPBF2

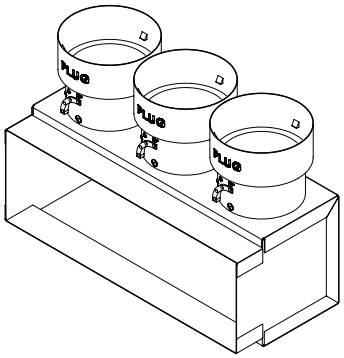



Primer namestitve

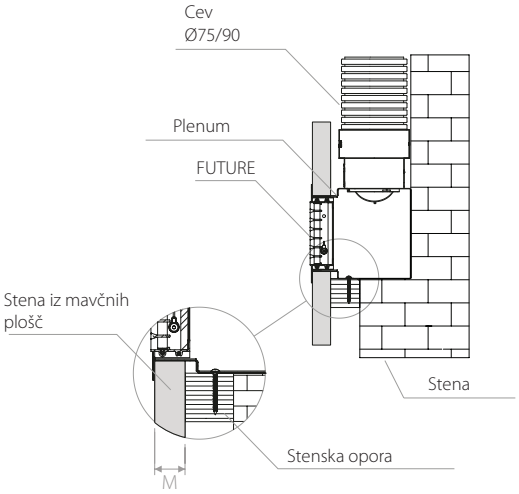

Prerez X-X

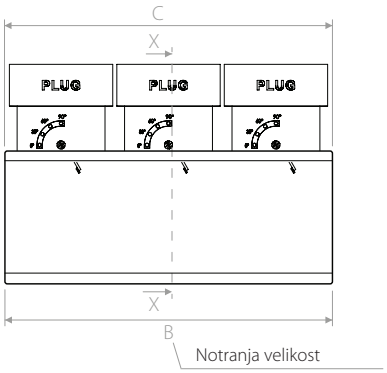

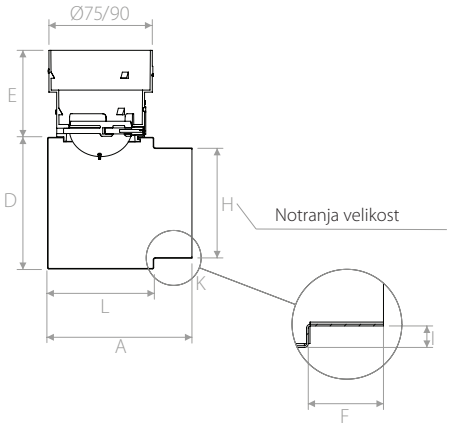



Model	N° PLUG 75/90		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
PLUGPBF2 200x100	2	mm	135	202	205	124	80	35	100	102	10	100	25
PLUGPBF2 300x100	3	mm	135	302	305	124	80	35	100	102	10	100	25
PLUGPBF2 400x100	4	mm	135	402	405	124	80	35	100	102	10	100	25
PLUGPBF2 500x100	5	mm	135	502	505	124	80	35	100	102	10	100	25

Tehnični podatki

FUTURE 10/15

Model	A_k [m^2]	Q [m^3/h]		L_{WA} [dB/(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	maks.	min	maks.	min	maks.	min	maks.
FUTURE 200x100	0,0055	50	110	20	27	2,9	5,3	5	20
FUTURE 200x100	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
FUTURE 200x100	0,0145	130	270	22	36	4,3	8,5	5	20
FUTURE 200x100	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20

FUTURE T

Model	A_k [m^2]	Q [m^3/h]		L_{WA} [dB/(A)]		Dp_t [Pa]	
		min	maks.	min	maks.	min	maks.
FUTURE T 200x100	0,0078	30	80	<20	25	5	20
FUTURE T 200x100	0,0104	40	110	20	34	5	20
FUTURE T 200x100	0,0130	50	130	22	36	5	20
FUTURE T 200x100	0,0156	60	160	24	38	5	20

Pridržana pravica za konstrukcijske spremembe.