




Opis Okrogli blažilec z loputo.
Tesnjenje razreda 4 certificirano skladno z EN 1751

Material Pocinkana jeklena pločevina.
Obod lopute prevlečen s gumijastim tesnilom.

Pritrditev Spojka s tesnilom.

Izvedbe LZ-4/R: okrogla zaporna loputa z ročnim upravljanjem.
LZ-4/M: okrogla zaporna loputa z ležiščem za servo-motor


LZ-4/M

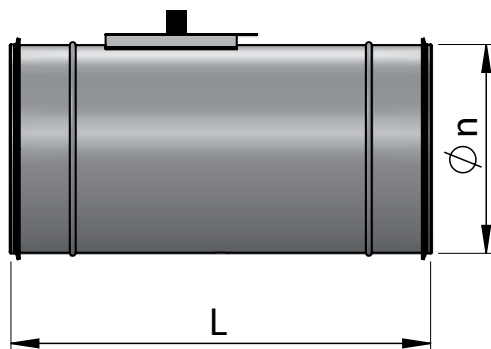

R (mehanizem za ročno nastavitev)



Zrakotesnost lopute

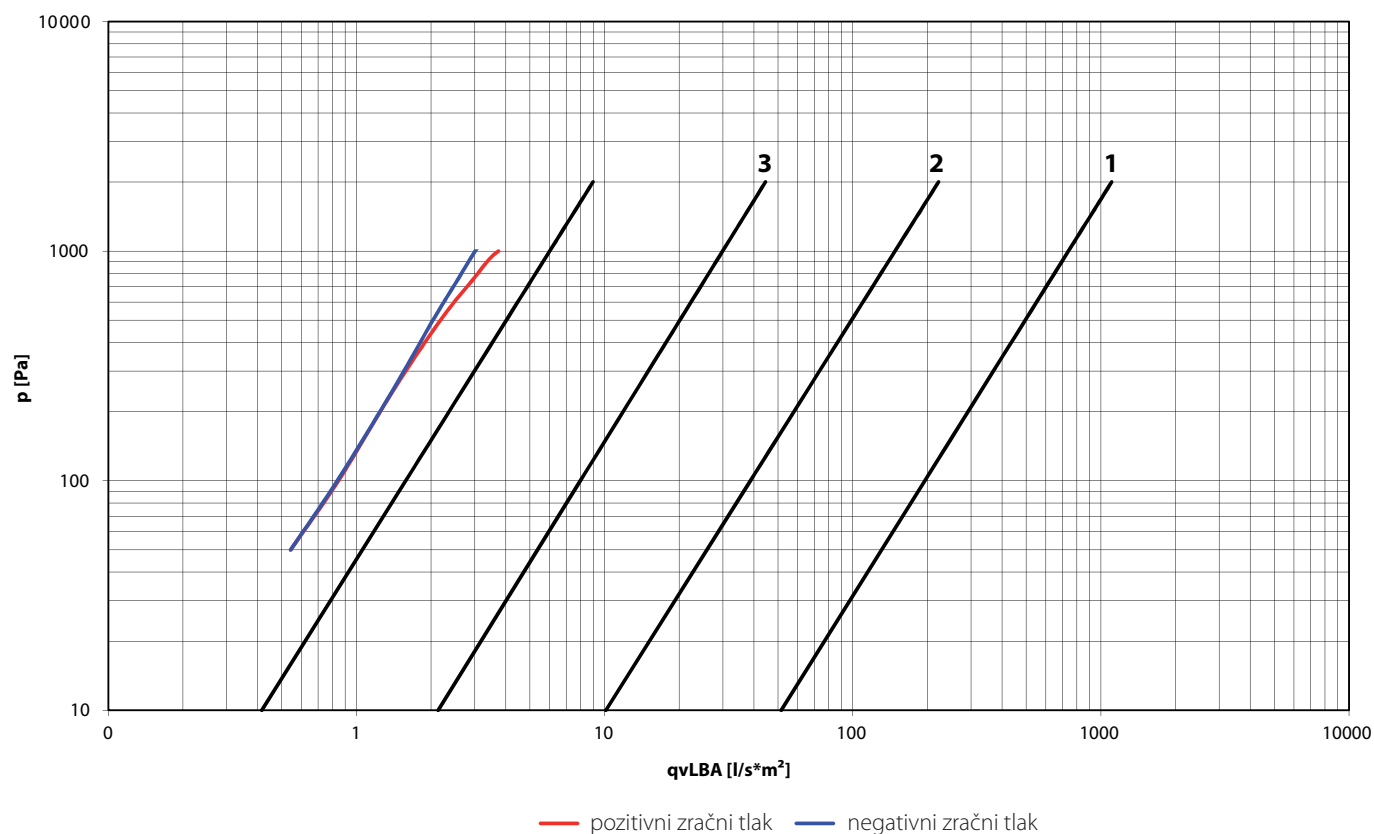

Zrakotesnost ohišja


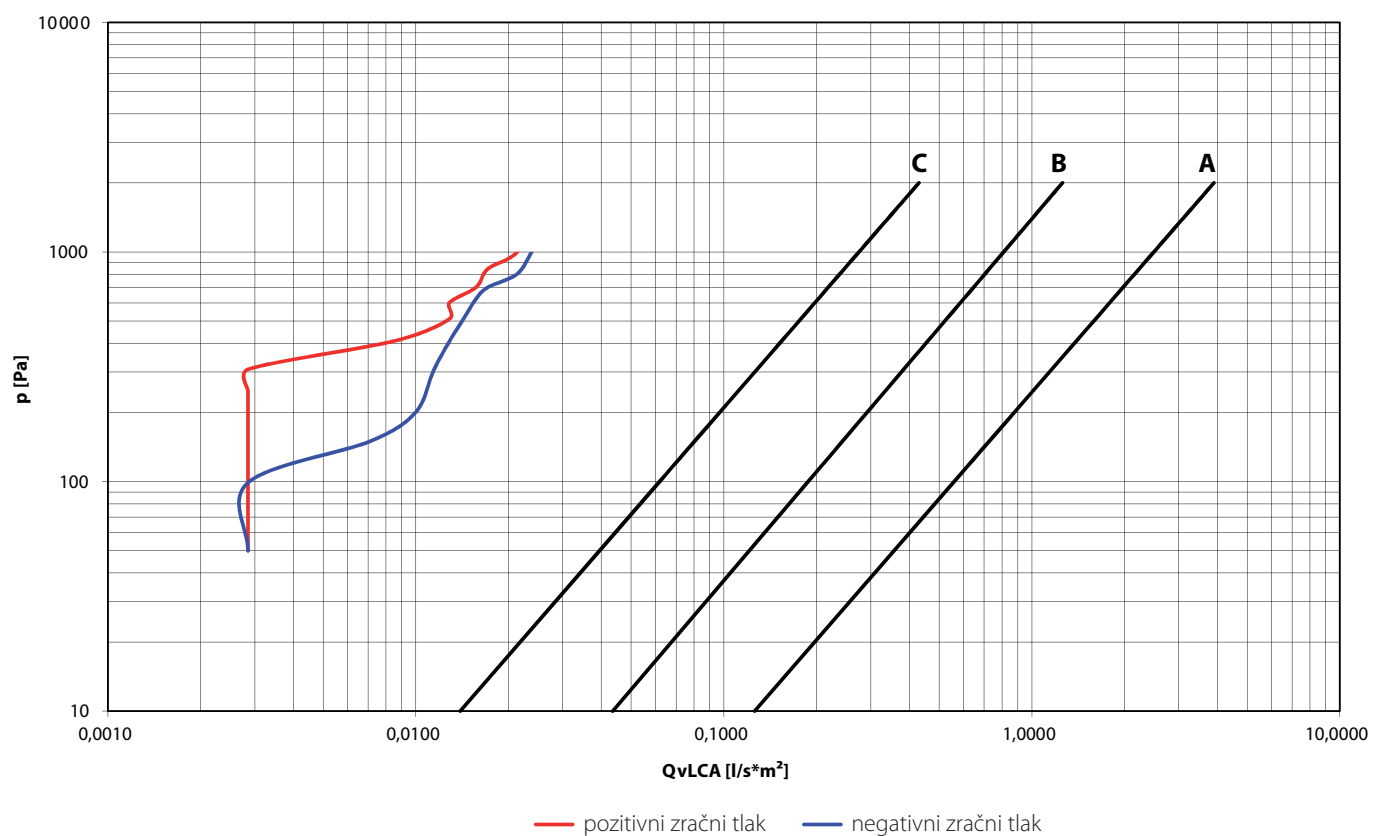


Diagram za hitro izbiro

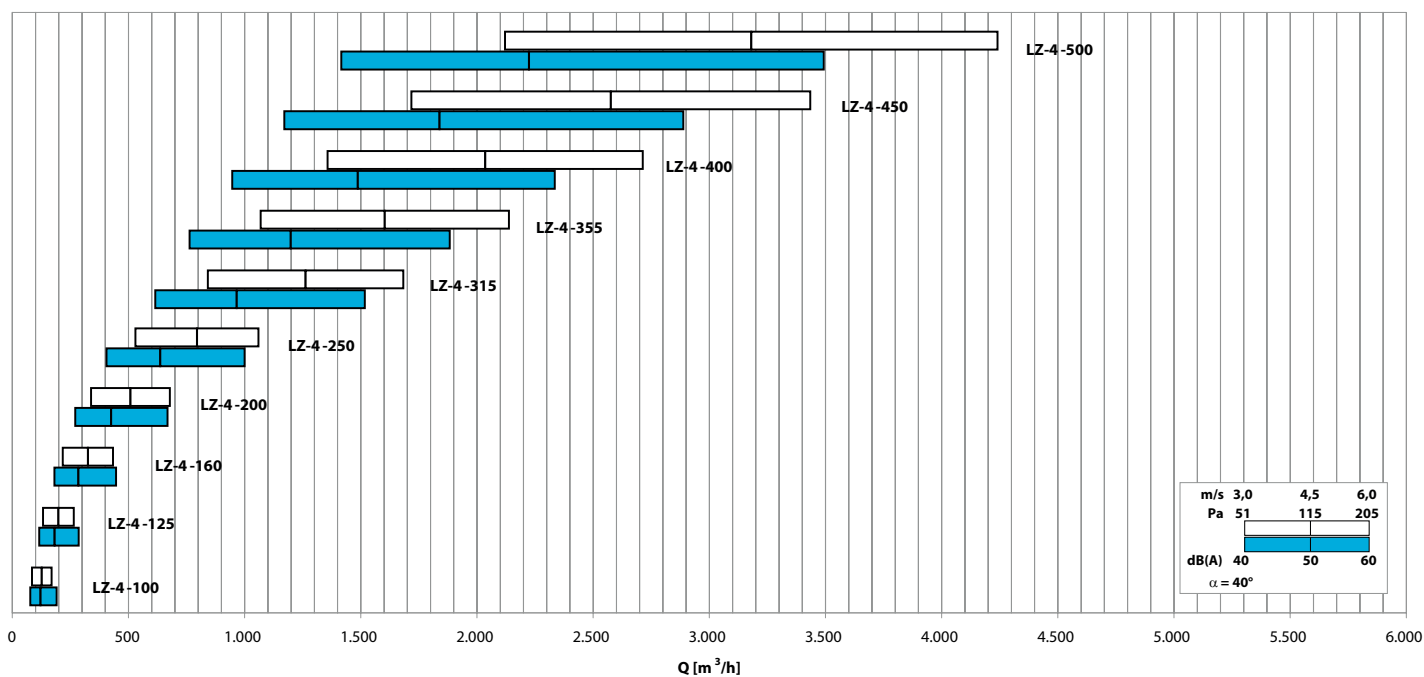

Izbirna tabela

Model	A_1 [m ²]	Q [m ³ /h]		Q [m ³ /h]		D_p (α=40°) [Pa]		L_{WA} (α=40°) [dB(A)]	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
LZ-4-100	0,0079	3	6	80	170	51	205	42	58
LZ-4-125	0,0123	3	6	130	270	51	205	43	58
LZ-4-160	0,0201	3	6	220	430	51	205	44	58
LZ-4-200	0,0314	3	6	340	680	51	205	45	61
LZ-4-250	0,0491	3	6	530	1060	51	205	46	61
LZ-4-315	0,0779	3	6	840	1680	51	205	47	61
LZ-4-355	0,0990	3	6	1070	2140	51	205	47	61
LZ-4-400	0,1257	3	6	1360	2710	51	205	48	62
LZ-4-450	0,1590	3	6	1720	3440	51	205	48	62
LZ-4-500	0,1963	3	6	2120	4240	51	205	49	62
LZ-4-630	0,3117	3	6	3370	6730	51	205	50	63

Ključ za naročanje

LZ-4 / 200 / R

- R - ročna regulacija
- M - priprava za motorni pogon
- Velikost
- Blažilec z loputo