

**Opis**

Cevni adapter za gibljivo cev. Adapter je primerne za namestitev na povezovalno komoro, katere debelina ne presega 20 mm.

Material

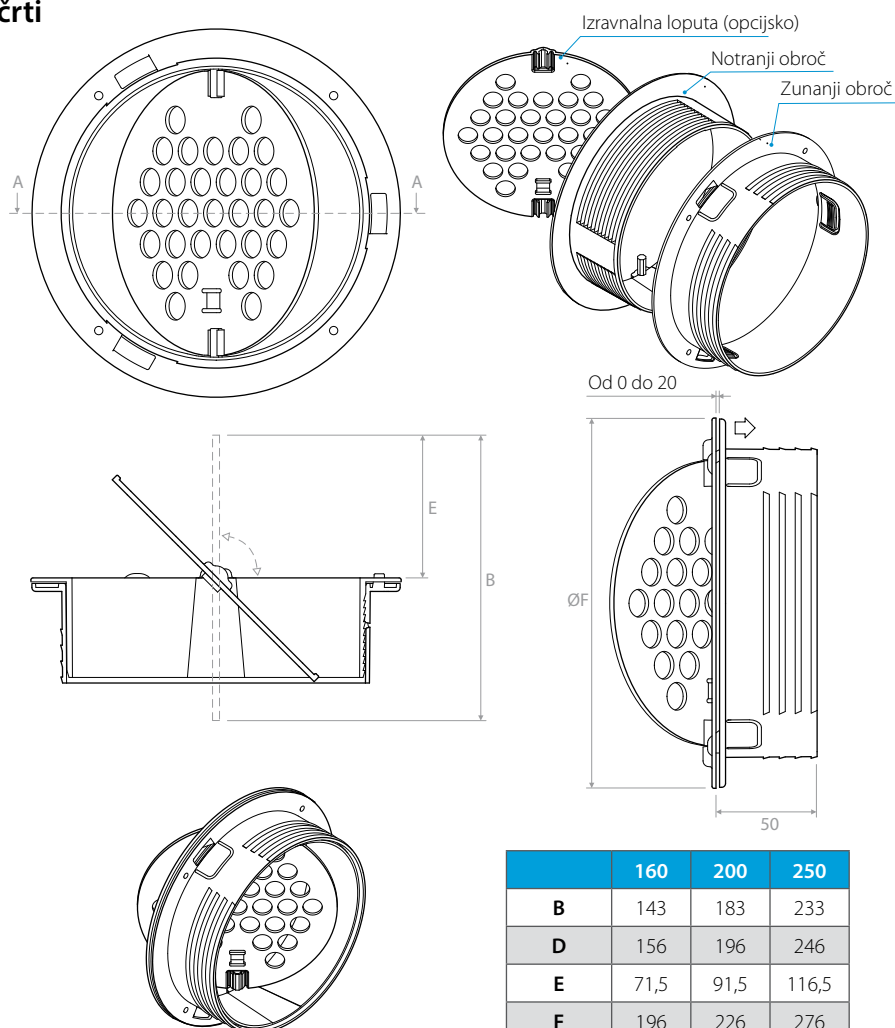
Izjemno trden bel ABS.

Pritrditev

Adapter sestavljata dva obroča, ki omogočata hitro namestitev.

Dodatki

Luknjičasta izravnalna loputa nastavljiva v treh položajih.

Načrti

	160	200	250
B	143	183	233
D	156	196	246
E	71,5	91,5	116,5
F	196	226	276