


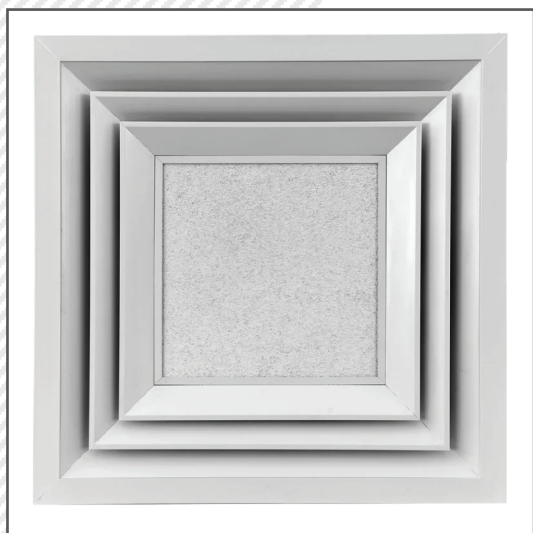

Opis

Štirismerni difuzor z odstranljivim osrednjim delom.
Vgradnja v strop za dovod ali odvod zraka.
Višina namestitve: 2,8 – 3,1 m.


Material

Aluminij prevlečen z belo barvo RAL 9010.

Pritrditev

Z vijaki na okvirju difuzorja.

Difuzor AQC in priključna komora

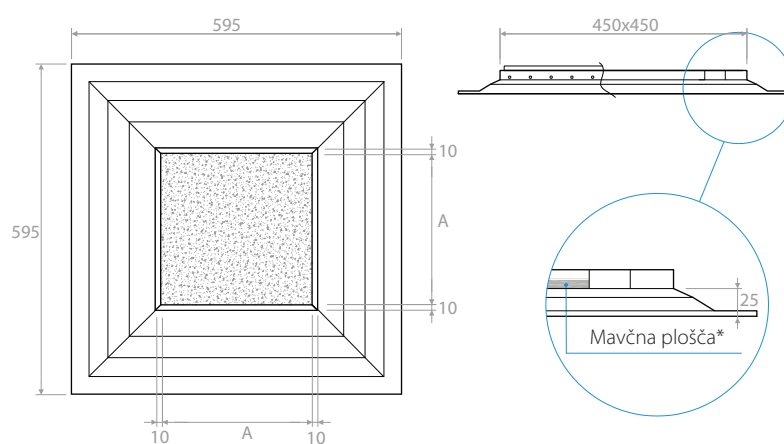

* Mavčna plošča ni dobavljiva z difuzorem.



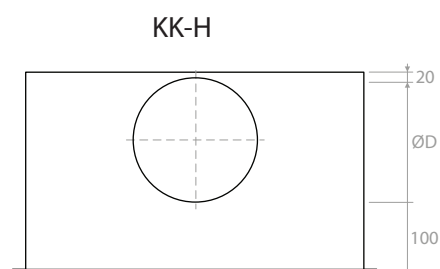


Diagram za hitro izbiro

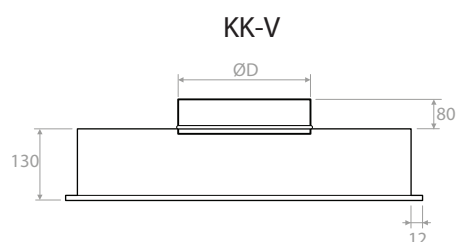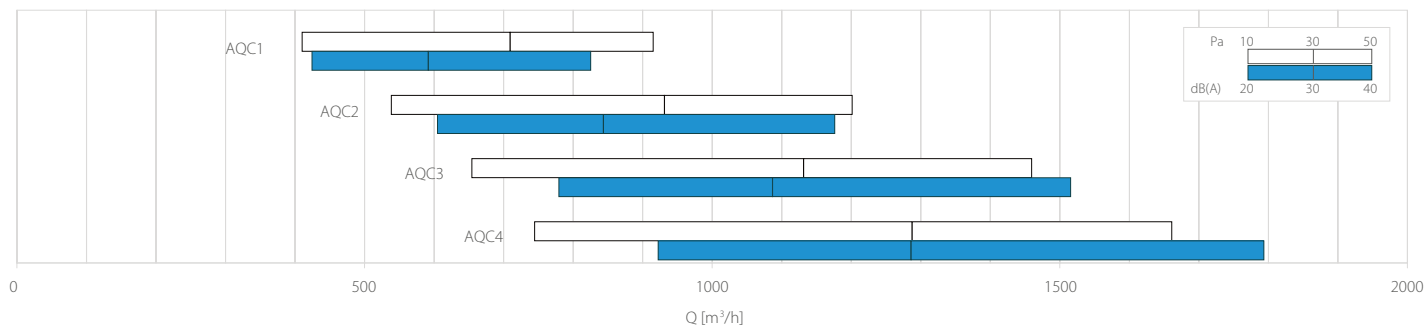

Izbirna tabela

Model	A_k [m²]	Število smeri	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQC1F	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50
AQC2F	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
AQC3F	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50
AQC4F	0,0698	4	740	1660	< 20	38	1,18	5,88	10	50