
AQN

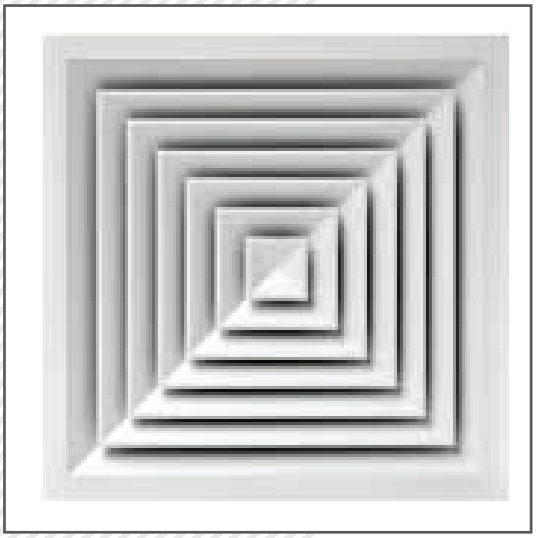

Opis

Štirismerni difuzor z odstranljivim osrednjim delom.
Vgradnja v strop za dovod ali odvod zraka.
Višina namestitve: 2,8 – 3,2 m.

Material

Alumin.ij prevlečen prašno belo barvo RAL 9010.

Pritrditev

Z vijaki na okvirju difuzorja.

Dodatki

Povezovalna komora iz pocinkane pločevine.
– z ali brez izolacije,
– z ali brez izravnalne plošče.
Nastavljiva loputa iz pocinkane pločevine z lamelami z nasprotnim premikom.

Dimenzije


BxH [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
150x150	144	128	294	50	240x240
225x225	219	203	369	50	315x315
300x300	294	278	444	50	390x390
375x375	369	353	519	50	465x465
450x450	444	428	594	50	540x540
600x600	597	580	745	50	690x690

Dodatki

Priključna komora KK-V in KK-H	
BxH [mm]	Ø D
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197
450x450	247
600x600	297

Pridržana pravica za konstrukcijske spremembe.

Diagram za hitro izbiro

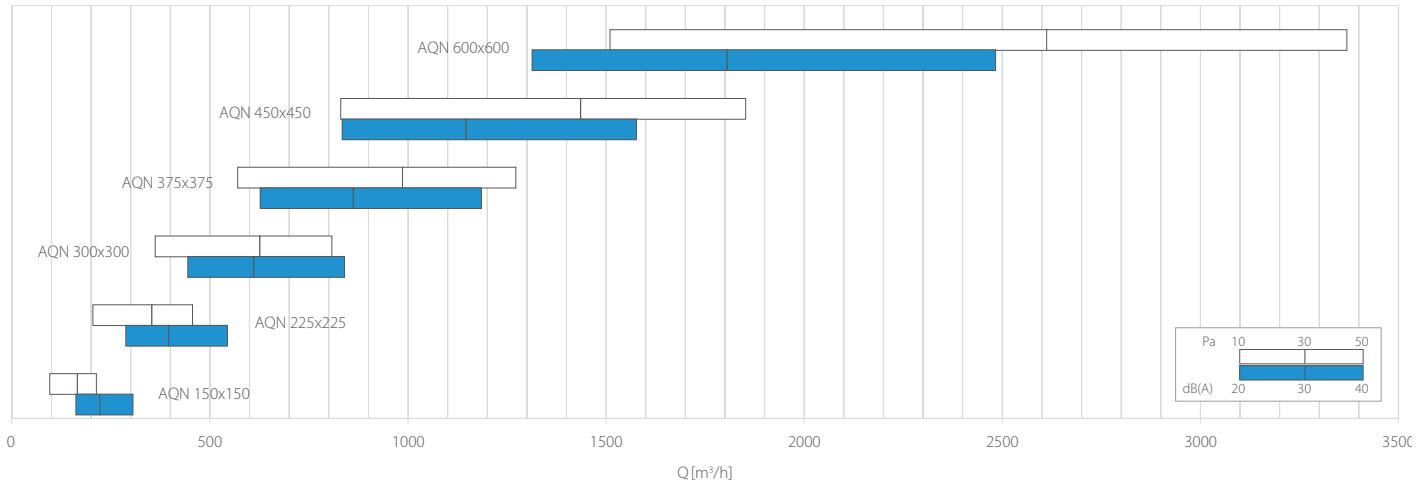

Tehnični podatki

BxH [mm]	A_k [m²]	Število smeri	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min..	maks.	min..	maks.	min..	maks.	min..	maks.
AQN 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQN 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQN 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQN 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50
AQN 450x450	0,0729	4	830	1850	< 20	45	1,20	6,01	10	50
AQN 600x600	0,1284	4	1510	3370	24	50	1,35	6,73	10	50

Namestitev z varnostno vrvjo

