


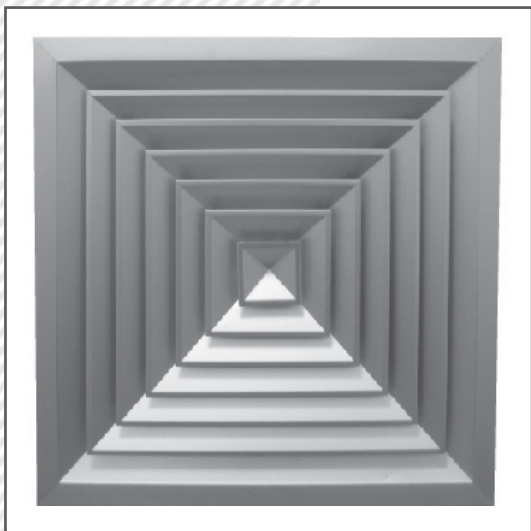

Opis

Štiri-smerni stropni difuzor za dovod in/ali odvod zraka. Odstranljivi osredni del (difuzor).

Material

Anodiziran aluminij.


Pritrditev

Z vijaki na notranjem delu okvirja difuzorja.

Dodatki

Povezovalna komora iz pocinkane pločevine (izolirana po naročilu) z ali brez izravnalne plošče. Kalibracijski blažilnik iz pocinkanega jekla in lamele z nasprotnim pomikom.


AQNA

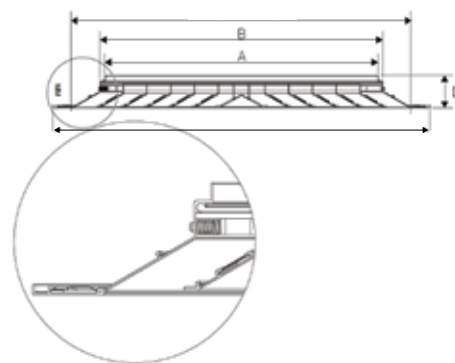


AQNA-R




KK-V



KK-H



Varnostni sistem

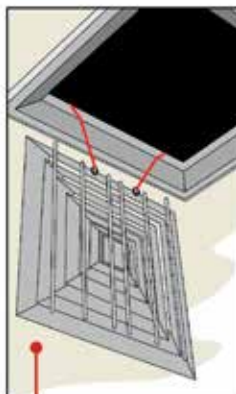

Povezovalna komora K1 / K2


B × H [mm]	Ø D
150 × 150	122
225 × 225	147
300 × 300	197
375 × 375	197
450 × 450	247
600 × 600	297

AQNA Dimenzije [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
150 × 100	128	144	294	50	240 × 240
225 × 225	203	219	369	50	315 × 315
300 × 300	278	294	444	50	390 × 390
375 × 375	353	369	519	50	465 × 465
450 × 450	428	444	594	50	540 × 540
600 × 600	580	597	745	50	690 × 690

Izbirni diagram

Velja pri upoštevanjem učinka stropa:

- končna hitrost zraka = 0,5 m/s
- relativna hitrost v zaprtem prostoru = 0,17 m/s;
- višina namestitve = 2,8 m +/- 0,3 m

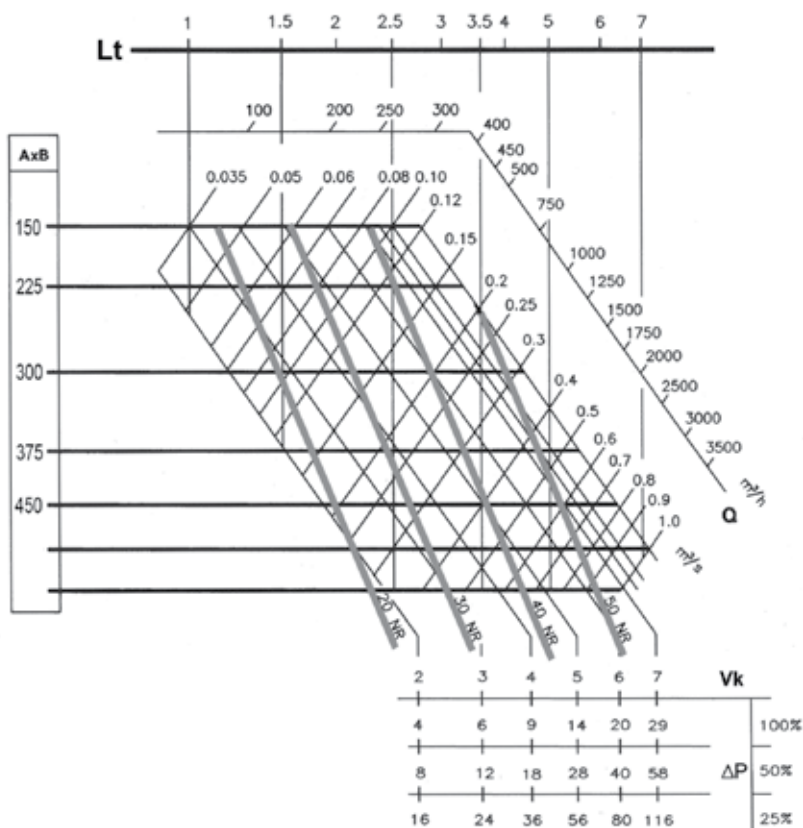

Ključ za naročanje

AQNA – R / 300 x 300

Velikost

Z nastavkom a nastavitve pretoka.

Štiri-smerni stropni difuzor

SIMBOL	OPIS
Q	Tok zraka [m³/s, m³/h]
NR	Nivo hrupa
DP	Padec tlaka [Pa]
Vk	Hitrost dovodnega zraka [m/s]
Lt	Domet zračnega toka [m]