





Opis Okrogli difuzorji s fiksnimi stožci.
Odstranljivi osrednji del.
Loputa v obliki metulja.
Vgradnja v strop za dovod in/ali odvod zraka.
Višina namestitve: 2,6 – 4,1 m.

Material Aluminij, pobarvan belo – RAL 9016.
Gumijasto tesnilo.

Fixing Fixing by concealed fixing screws inserted in the diffuser neck.

Pritrditev Pritrditev z nevidnimi vijaki na vratu difuzorja ali z montažnim mostičkom.

Dodatki CF: pritrdilni obroč.

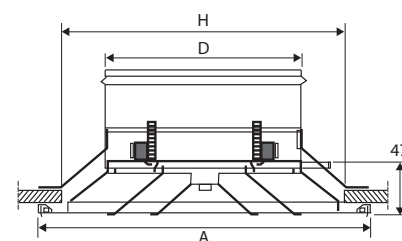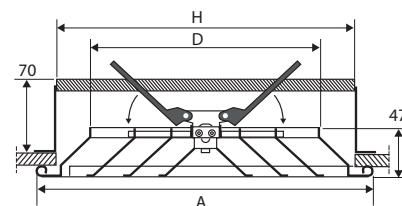

Dimenzije Ø mm

Ø = 150, 200, 250, 300, 350

Dimenzije	H	D	A
150	220	148	257
200	271	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

Tehnični podatki

Q [m³/h]		Velikost				
		150	200	250	300	350
100	V_{el}	2,75	1,20	0,77	0,54	0,40
	P	0,70	0,28	0,23	0,21	0,20
	$A_{min.}$	0,50	0,33	0,27	0,22	0,19
	$A_{maks.}$	0,92	0,70	0,61	0,55	0,51
	dB	< 15,00	< 15,00	< 15,00	< 15,00	< 15,00
150	V_{el}	4,12	1,79	1,16	0,81	0,60
	P	1,33	0,40	0,28	0,23	0,21
	$A_{min.}$	0,75	0,49	0,40	0,33	0,29
	$A_{maks.}$	1,25	0,92	0,79	0,70	0,64
	dB	17,00	< 15,00	< 15,00	< 15,00	< 15,00
200	V_{el}	5,50	2,39	1,55	1,08	0,81
	P	2,22	0,57	0,35	0,27	0,23
	$A_{min.}$	1,00	0,66	0,53	0,44	0,38
	$A_{maks.}$	1,59	1,13	0,96	0,84	0,77
	dB	25,00	< 15,00	< 15,00	< 15,00	< 15,00
250	V_{el}	6,87	2,99	1,94	1,35	1,01
	P	3,37	0,79	0,44	0,31	0,26
	$A_{min.}$	1,24	0,82	0,66	0,55	0,48
	$A_{maks.}$	1,92	1,35	1,14	0,99	0,89
	dB	32,00	18,00	< 15,00	< 15,00	< 15,00
300	V_{el}	8,25	3,59	2,32	1,61	1,21
	P	4,77	1,05	0,55	0,36	0,29
	$A_{min.}$	1,49	0,99	0,79	0,66	0,57
	$A_{maks.}$	2,25	1,57	1,32	1,14	1,02
	dB	37,00	24,00	< 15,00	< 15,00	< 15,00
350	V_{el}	9,62	4,18	2,71	1,88	1,41
	P	6,42	1,37	0,68	0,43	0,32
	$A_{min.}$	1,74	1,15	0,93	0,77	0,67
	$A_{maks.}$	2,58	1,79	1,49	1,29	1,15
	dB	41,00	28,00	18,00	< 15,00	< 15,00
400	V_{el}	10,99	4,78	3,10	2,15	1,61
	P	8,33	1,73	0,83	0,50	0,36
	$A_{min.}$	1,99	1,31	1,06	0,88	0,76
	$A_{maks.}$	2,91	2,01	1,67	1,43	1,28
	dB	45,00	32,00	21,00	< 15,00	< 15,00
450	V_{el}	12,37	5,38	3,43	2,42	1,81
	P	10,50	2,14	1,01	0,58	0,41
	$A_{min.}$	2,24	1,48	1,19	0,99	0,86
	$A_{maks.}$	3,24	2,23	1,84	1,58	1,40
	dB	45,00	35,00	25,00	16,00	< 15,00
500	V_{el}		5,98	3,87	2,69	2,02
	P		2,60	1,20	0,67	0,46
	$A_{min.}$		1,64	1,32	1,10	0,95
	$A_{maks.}$		2,45	2,02	1,73	1,53
	dB		38,00	28,00	19,00	< 15,00
600	V_{el}		7,17	4,65	3,23	2,42
	P		3,65	1,64	0,89	0,58
	$A_{min.}$		1,97	1,59	1,32	1,14
	$A_{maks.}$		2,88	2,37	2,02	1,78
	dB		43,00	33,00	24,00	17,00

Q [m³/h]		Velikost				
		150	200	250	300	350
700	V_{el}		8,37	5,42	3,37	2,82
	P		4,91	2,17	1,14	0,72
	$A_{min.}$		2,30	1,85	1,54	1,33
	$A_{maks.}$		3,32	2,72	2,31	2,04
	dB		47,00	37,00	29,00	21,00
800	V_{el}			6,20	4,31	3,22
	P			2,78	1,44	0,89
	$A_{min.}$			2,11	1,76	1,52
	$A_{maks.}$			3,08	2,61	2,29
	dB			41,00	32,00	25,00
900	V_{el}			6,97	4,84	3,67
	P			3,47	1,77	1,07
	$A_{min.}$			2,38	1,98	1,72
	$A_{maks.}$			3,43	2,90	2,55
	dB			44,00	39,00	29,00
1000	V_{el}			7,75	5,38	4,03
	P			4,23	2,14	1,28
	$A_{min.}$			2,64	2,20	1,91
	$A_{maks.}$			3,78	3,19	2,80
	dB			47,00	39,00	32,00
1100	V_{el}			8,52	5,92	4,43
	P			5,08	2,55	1,51
	$A_{min.}$			2,91	2,42	2,10
	$A_{maks.}$			4,13	3,49	3,05
	dB			50,00	41,00	34,00
1200	V_{el}				6,46	4,84
	P				3,00	1,76
	$A_{min.}$				2,64	2,29
	$A_{maks.}$				3,78	3,31
	dB				44,00	37,00
1300	V_{el}				7,00	5,24
	P				3,49	2,04
	$A_{min.}$				2,86	2,48
	$A_{maks.}$				4,07	3,56
	dB				46,00	39,00
1500	V_{el}					6,05
	P					2,65
	$A_{min.}$					2,86
	$A_{maks.}$					4,07
	dB					43,00
1700	V_{el}					6,85
	P					3,35
	$A_{min.}$					3,24
	$A_{maks.}$					4,58
	dB					46,00
1900	V_{el}					7,66
	P					4,14
	$A_{min.}$					3,62
	$A_{maks.}$					5,08
	dB					50,00

Ključ za naročanje

DOE – RC – CF / 160

Velikost

Namestitveni obroč

Okrogli difuzorji s fiksnimi stožci.

SIMBOL	OPIS
Q	Pretok zraka [m³/h]
V_{el}	Hitrost dovodnega zraka [m/s]
P	Tlak [mmH2O]
$A_{min.}$	Domet zraka min. [m]
$A_{maks.}$	Domet zraka maks. [m]
dB	Moč zvoka [dB]