

**Opis**

Variabilni vrtnični difuzor DVH je difuzor velikih zmogljivosti in dolgih dometov. Namenjen je ogrevanju in hlajenju prostorov z odprtimi stropi višine od 3 do 15 m. Dovoljuje natančno nastavitev razmerja med horizontalnim in vertikalnim vpihom zraka v prostor ob minimalnem vplivu na spremembo tlaka.

Konstrukcija

- Okroglo ohišje s priključno odprtino na horizontalni poziciji.
- Odprtine za dovod zraka v prostor na obodu in na spodnji plošči difuzorja.
- Nastavek za regulacijo smeri in količine zraka.
- Razpršilna perforirana pločevina znotraj ohišja skrbi za enakomerno porazdelitev zraka po difuzorju.

Pogon

C - ročna nastavitev.

E - elektro motorni pogon:

- CM24-L
- CM230-L

Motorni pogon se lahko vgradi le na difuzorje dimenzij D1=400 do 800.

T - termostatski pogon, ki zaznava temperaturo dovodnega zraka in samodejno uravnava odprtost izpušnih odprtin. Termostatski element deluje v temperaturnem območju od 22 °C do 38 °C. Deluje avtomatsko in ne potrebuje dodatnih virov energije in s tem povezanih instalacij. Difuzor je nastavljen na optimalen položaj in aktiviran že v tovarni.

Material

STANDARD: pocinkana pločevina.

OPCIJA:

- nerjaveča pločevina INOX AISI 304 SB
- nerjaveča pločevina INOX AISI 316 SB



Bela barva RAL 9010 MAT ali poljubna barva po RAL lestvici.

Pritrditev

Z obešali pod strop.

Dimenzije

	Ø D	Ø D1	Ø H	h	Q (m³/h)
200 / 125	123	202	328	85	120-300
250 / 150	148	252	374	96	190-480
250 / 160	158	252	374	96	190-480
300 / 200	198	302	425	107	280-700
400 / 250	248	402	498	130	490-1250
500 / 315	313	502	585	152	780-1950
600 / 355	353	602	692	174	1150-2850
600 / 400	398	602	692	174	1150-2850
800 / 500	498	802	837	219	2000-5100

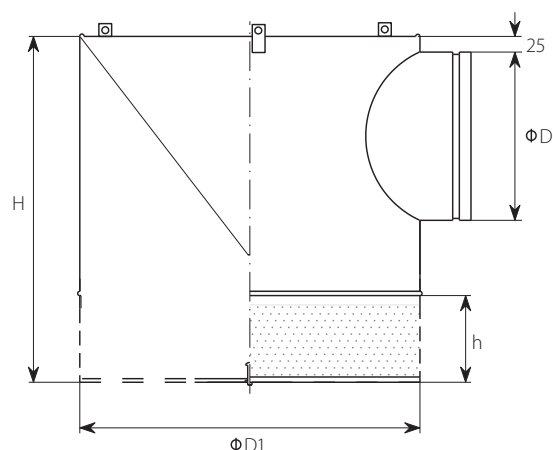

Ključ za naročanje

DVH - C - 400 - 250 - ZN - RAL 9010 M - LD

Dodatki

ISO 6 - izolirano 6mm znotraj
LD - tesnilni obroč na priklupu

Barva

- brez barve
- RAL 9010 MAT
- poljubna

Material

ZN pocinkana pločevina
INOX AISI 304 pločevina
INOX AISI 316 pločevina

Dimenzija priklopa

Standard 125, 150, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500

Dimenzija difuzorja

Standard 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800

Pogon

C - ročni
E - elektro motorni CM24-L ali CM230-L (D1=400-800 mm)
T - termostatski pogon

Oznaka difuzorja