

**Opis**

Vrtinčni difuzor z nastavljivim izpihom.
Vgradnja v spuščeni strop za dovod zraka in za odvod zraka
(izvedba brez deflektorjev).
Višina namestitve: 2,6 – 4,0 m.

Material

Jeklo, pobarvano belo (RAL 9010).

Pritrditev

Pritrditev s stranskimi vijaki ali s sredinskim vijakom na
montažnem mostu.


Dodatki

Povezovalna komora iz pocinkane pločevine neizolirana
(standardno) ali izolirana z ali brez opreme:


- izravnalna plošča,
- nastavitvene lamele in
- montažni most.

Dimenzije

Oznaka	D [mm]	ØD [mm]
DVS/300	295×295	300
DVS/400	395×395	400
DVS/500	495×495	500
DVS/600	595×595	600
DVS/625	620×620	625

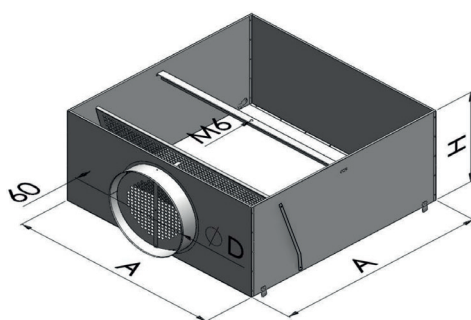

KK-H-PP-M

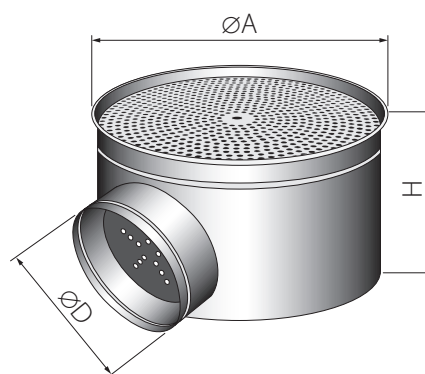

KO-H-PP-M

					Razdalja med vrstami pri več kot eni vrsti in pri B < 4 m			Pri eni ali več vrsticah B ≥ 4 m
Višina [m]	Prostornina zraka [m³/s]		Ps Pa	LpA NC	B = 2,7 m	B = 3,2 m	B = 3,6 m	
					Domet zraka (t) m	Domet zraka (t) m	Domet zraka (t) m	Domet zraka (t) m
2,7	0,050	180	3	-	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,060	216	4	-	1,2	0,9	0,8	0,7
	0,070	252	5	-	1,4	1,2	1,1	0,9
	0,080	288	7	-	1,5	1,3	1,2	1,0
	0,090	324	8	-	1,7	1,4	1,3	1,2
	0,100	360	10	-	1,8	1,5	1,4	1,3
	0,125	450	16	-	1,9	1,7	1,5	1,4
	0,150	540	23	25	2,0	1,8	1,6	1,5
	0,175	630	30	28	2,3	2,0	1,9	1,8
	0,200	720	40	33	2,4	2,2	2,1	2,0
3,0	0,050	180	3	-	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,160	216	4	-	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,070	252	5	.	1,0	0,8	0,7	0,7
	0,080	288	7	-	1,3	1,1	0,9	0,8
	0,090	324	8	-	1,4	1,2	1,1	0,9
	0,100	360	10	-	1,5	1,3	1,2	1,0
	0,125	450	16	-	1,9	1,5	1,4	1,2
	0,150	540	23	25	2,0	1,7	1,5	1,3
	0,175	630	30	28	2,0	1,7	1,6	1,5
	0,200	720	40	33	2,1	1,8	1,7	1,6
3,6	0,050	180	3	-	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,060	216	4	-	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,070	252	5	-	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,080	288	7	-	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,090	324	8	-	0,8	0,7	0,7	0,7
	0,010	360	10	-	1,2	0,9	0,6	0,7
	0,125	450	16	-	1,5	1,2	1,2	1,6
	0,150	540	23	25	1,7	1,4	1,4	1,1
	0,175	630	31	29	1,8	1,6	1,4	1,3
	0,200	720	41	33	1,9	1,6	1,5	1,4

- 1) Podatki o dometu zraka se nanašajo na difuzorje, nameščene v ravnem stropu (brez ovir), od 2,70 do 3,60 m nad tlemi.
2) Podatki o dometu zraka temeljijo na dovodnem zraku pri 11 °C.
3) Podatki o ravni zvočnega tlaka in o padcu tlaka veljajo za difuzorje brez regulacije glasnosti ali pri katerih je regulacija glasnosti popolnoma odprta. Ravni zvočnega tlaka temeljijo na zaprtem prostoru.
4) Absorpcija 10 ravni, manjših od NC 20, je označena z (- -).

Ključ za naročanje

DVS - Q - 600

