
# GUC

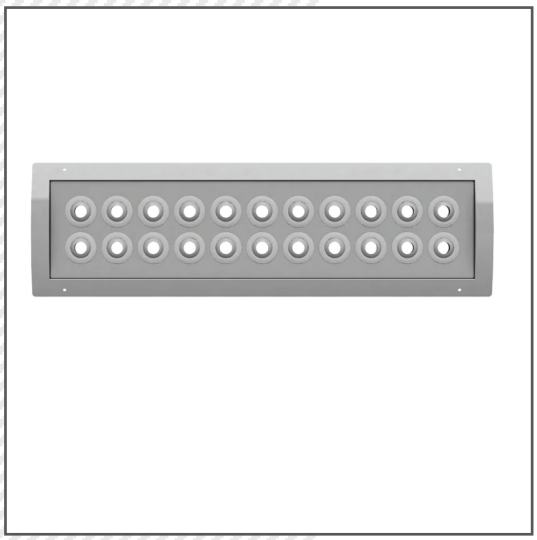

**Opis**

Difuzorji z nastavljivimi mikro šobami, namenjeni namestitvi na okrogle prezračevalne kanale.
Vsi deli difuzorja so bele barve RAL 9010.

**Material**

Difuzor: jeklena pločevina.
Okvir: alumin.ij.
Šobe: najlon.


**Pritrditev**

Z vijaki.

**Dodatki**

Regulacijski nastavek iz pocinkane pločevine s protismernimi lamelami.

## Načrt

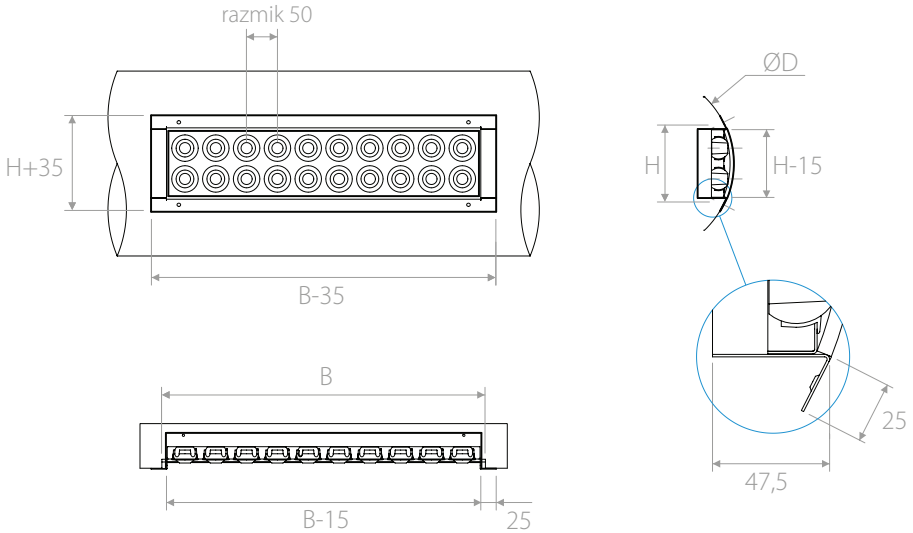




Pridržana pravica za konstrukcijske spremembe.

## Tehnični podatki

| Oznaka | zračni tok | zračni tok | dB(A) | dB(A) | doseg | doseg | pa | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | min. | maks. | min. | maks. | m | m | min. | maks. |
| 200x100 | 5 | 25 | 21 | 29 | 1,7 | 6,7 | 5 | 55 |
| 275x100 | 10 | 40 | 21 | 29 | 1,7 | 6,7 | 5 | 55 |
| 350x100 | 15 | 55 | 21 | 29 | 1,7 | 6,7 | 5 | 55 |
| 425x100 | 20 | 70 | 21 | 29 | 1,7 | 6,7 | 5 | 55 |
| 500x100 | 25 | 85 | 21 | 29 | 1,7 | 6,7 | 5 | 55 |
| 700x100 | 30 | 100 | 21 | 29 | 1,7 | 6,7 | 5 | 55 |
| 800x100 | 35 | 115 | 21 | 29 | 1,7 | 6,7 | 5 | 55 |
| 1000x100 | 45 | 145 | 21 | 29 | 1,7 | 6,7 | 5 | 55 |
| 1200x100 | 55 | 175 | 21 | 29 | 1,7 | 6,7 | 5 | 55 |
| 275x150 | 25 | 75 | 23 | 32 | 1,9 | 6,9 | 5 | 55 |
| 350x150 | 30 | 110 | 23 | 32 | 1,9 | 6,9 | 5 | 55 |
| 425x150 | 40 | 140 | 23 | 32 | 1,9 | 6,9 | 5 | 55 |
| 500x150 | 50 | 170 | 23 | 32 | 1,9 | 6,9 | 5 | 55 |
| 700x150 | 60 | 200 | 23 | 32 | 1,9 | 6,9 | 5 | 55 |
| 800x150 | 70 | 230 | 23 | 32 | 1,9 | 6,9 | 5 | 55 |
| 1000x150 | 90 | 290 | 23 | 32 | 1,9 | 6,9 | 5 | 55 |
| 1200x150 | 105 | 355 | 23 | 32 | 1,9 | 6,9 | 5 | 55 |
| 275x200 | 35 | 115 | 25 | 34 | 2,1 | 7,3 | 5 | 55 |
| 350x200 | 50 | 160 | 25 | 34 | 2,1 | 7,3 | 5 | 55 |
| 425x200 | 60 | 205 | 25 | 34 | 2,1 | 7,3 | 5 | 55 |
| 500x200 | 75 | 255 | 25 | 34 | 2,1 | 7,3 | 5 | 55 |
| 700x200 | 90 | 300 | 25 | 34 | 2,1 | 7,3 | 5 | 55 |
| 800x200 | 105 | 345 | 25 | 34 | 2,1 | 7,3 | 5 | 55 |
| 1000x200 | 130 | 440 | 25 | 34 | 2,1 | 7,3 | 5 | 55 |
| 1200x200 | 160 | 530 | 25 | 34 | 2,1 | 7,3 | 5 | 55 |