
MRT

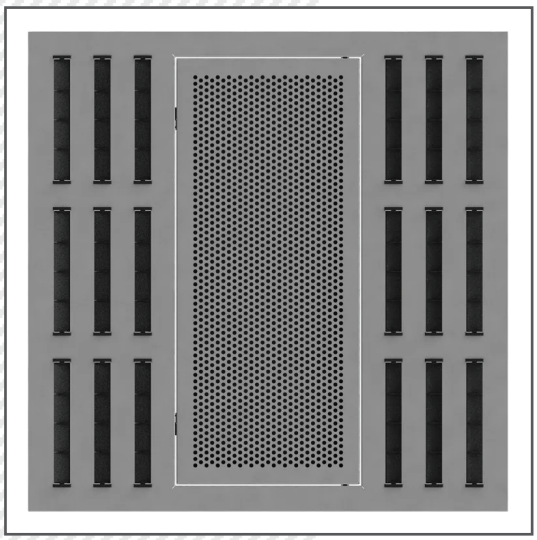

Opis


Dovodni in odvodni difuzor z nastavljivim dosegom zračnega toka in večfunkcijsko povezovalno komoro. Namenjeni so za modularno montažo v spuščeni strop za dovod in odvod zraka. Višina montaže 2,5–4,1 m

Material

Difuzor iz jekla barvanega belo RAL 9010.
Odklonske lamele iz polipropilena barvanega črno RAL 9005.
Dvotokovna povezovalna komora je izdelana iz izoliranega pocinkanega jekla.

Pritrditev

S pritrdilnim obročem.

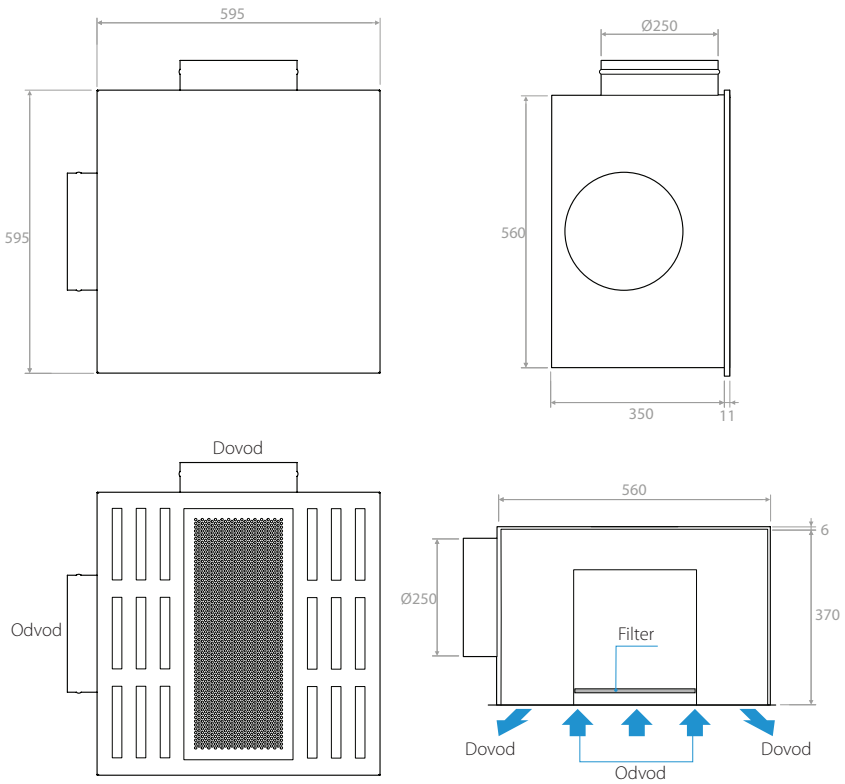

Tehnični podatki

Oznaka	A_k [m²]	P [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
MRT	0,0219	190	420	24	34	2	3,9	10	50

Pridržana pravica za konstrukcijske spremembe.