
# NMF

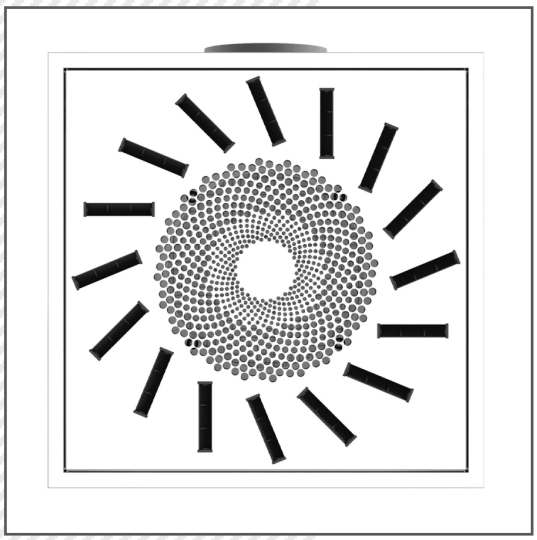

**Opis**


Vrtinčni difuzor za dovod in odvod zraka z nastavljivim dosegom zračnega toka in večfunkcijsko povezovalno komoro. Namenjeni so za modularno montažo v spuščeni strop za dovod in odvod zraka. Višina montaže 2,5–4,1 m.

**Material**

Difuzor iz jekla barvanega belo RAL 9010.
Odklonske lamele iz polipropilena barvanega črno RAL 9005.
Dvotokovna povezovalna komora je izdelana iz izoliranega pocinkanega jekla.

**Pritrditev**

S pritrdilnim obročem.

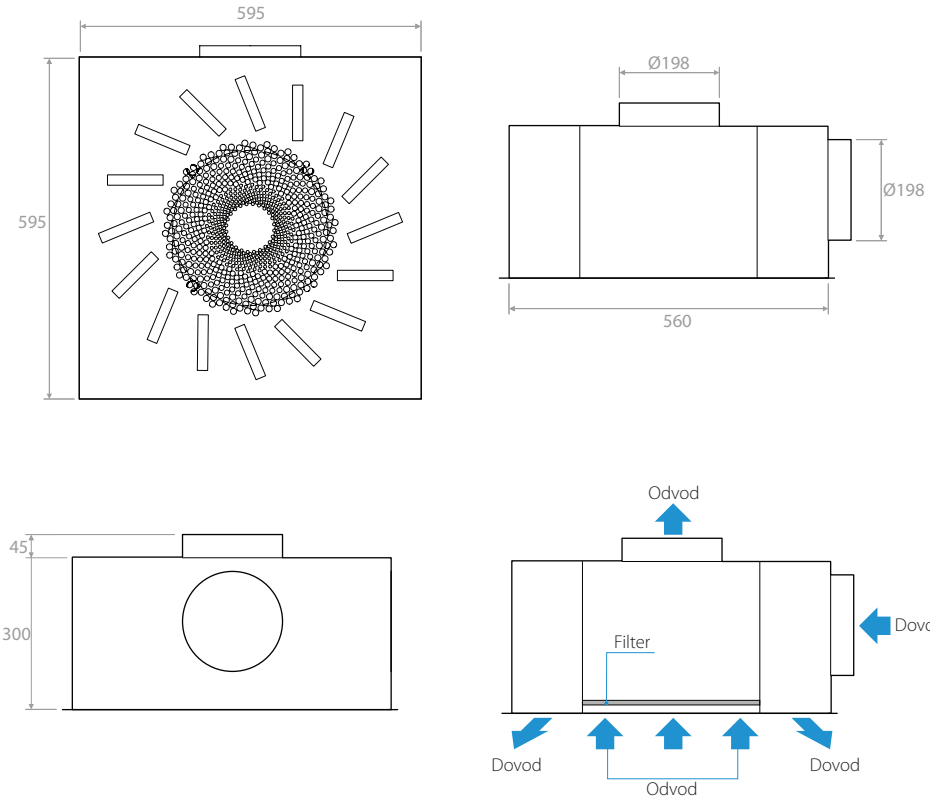


## Tehnični podatki

| Oznaka | $A_k$ [m²] | P [m³/h] | | $L_{WA}$ [dB(A)] | | $X_{(0,20)}$ [m] | | $Dp_t$ [Pa] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| **NMF** | 0,0189 | 160 | 375 | 24 | 33 | 2,2 | 4,3 | 10 | 50 |



Pridržana pravica za konstrukcijske spremembe.