




Izvedba z 1, 2 smermi zraka.

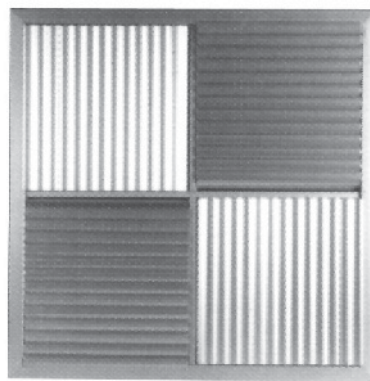

Izvedba z 3, 4 smermi zraka.


Opis Difuzorji z ukrivljenimi loputami za dovod in/ali odvod zraka. Na voljo so izvedbe z 1, 2, 3, 4 smermi zraka. Vgradnja v spuščeni strop. Višina vgradnje: 2,4 - 3,2 m.

Material Anodiziran aluminij.





Pritrditev S sponami ali po naročilu z vijaki.

Dodatki Povezovalna komora iz pocinkane pločevine (izolirana po naročilu) z ali brez izravnalne plošče. Kalibracijski blažilnik iz pocinkanega jekla in lamele z nasprotnim pomikom.

Izvedba z 1, 2 smermi zraka.

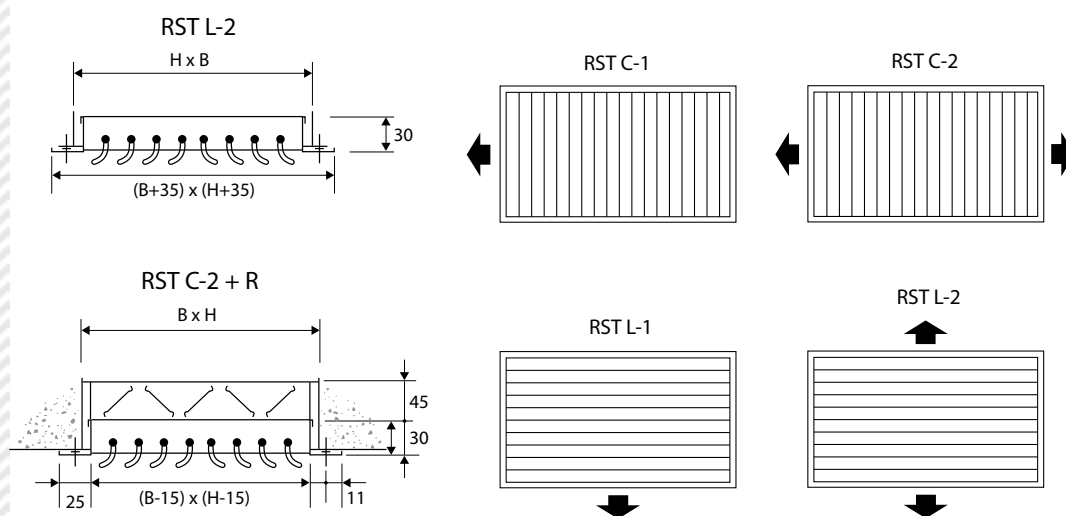

Izvedba z 3, 4 smermi zraka.

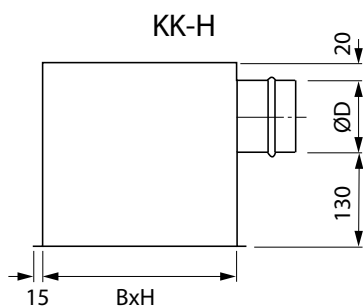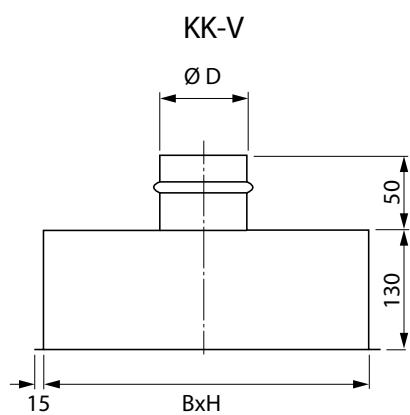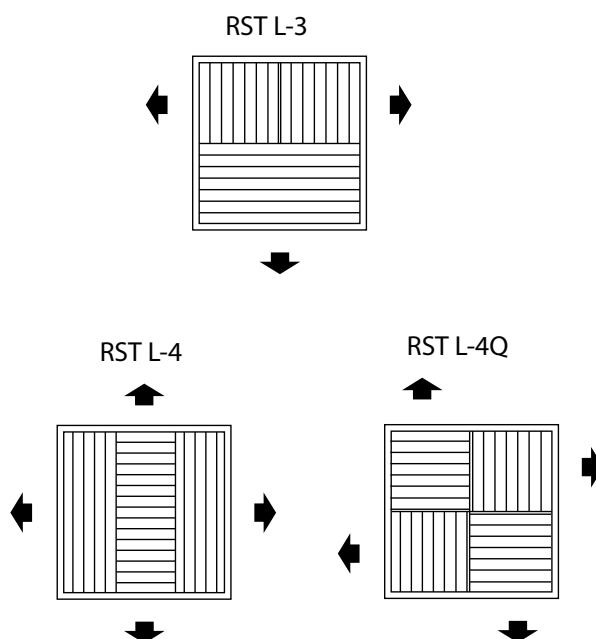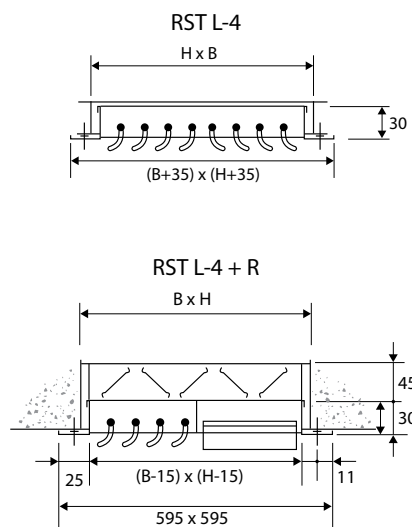

Nazivne dimenzije $B \times H$ mm

Lopute so na voljo v kombinaciji dimenzij $B \times H$ kot prikazuje spodnja tabela:


	Dimenzije [mm]						
B	115	215	315	415	515	610	615
H	115	165	215	315	415	610	

Na voljo so vse kombinacije dimenzij (na primer: 415 x 215 ...)

Izbirni diagram

Diagram je veljaven:

- pri upoštevanju učinka stropa,
- pri končni hitrosti zraka 0,5 m/s,
- pri relativni hitrosti zraka v zasedenem prostoru 0,17 m/s,
- namestitveni višini 2,8 m +/- 0,3 m.

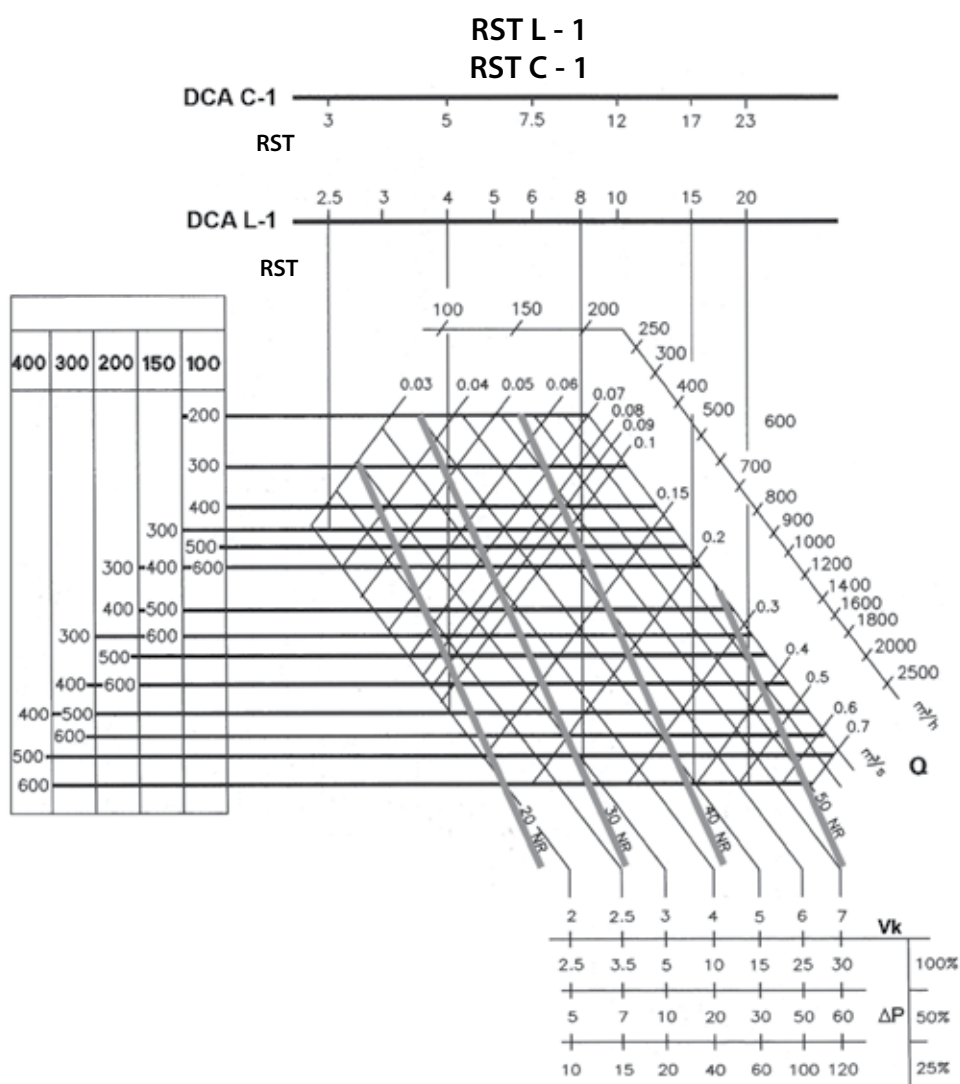


SYMBOL	DESCRIPTION
Q	Tok zraka [m^3/s , m^3/h]
NR	Nivo hrupa
DP	Padec tlaka [Pa]
V_k	Hitrost dovodnega zraka [m/s]
L_t	Domet zračnega toka [m]

Izbirni diagram

Diagram je veljaven:

- pri upoštevanju učinka stropa,
- pri končni hitrosti zraka 0,5 m/s,
- pri relativni hitrosti zraka v zasedenem prostoru 0,17 m/s,
- namestitveni višini 2,8 m +/- 0,3 m.

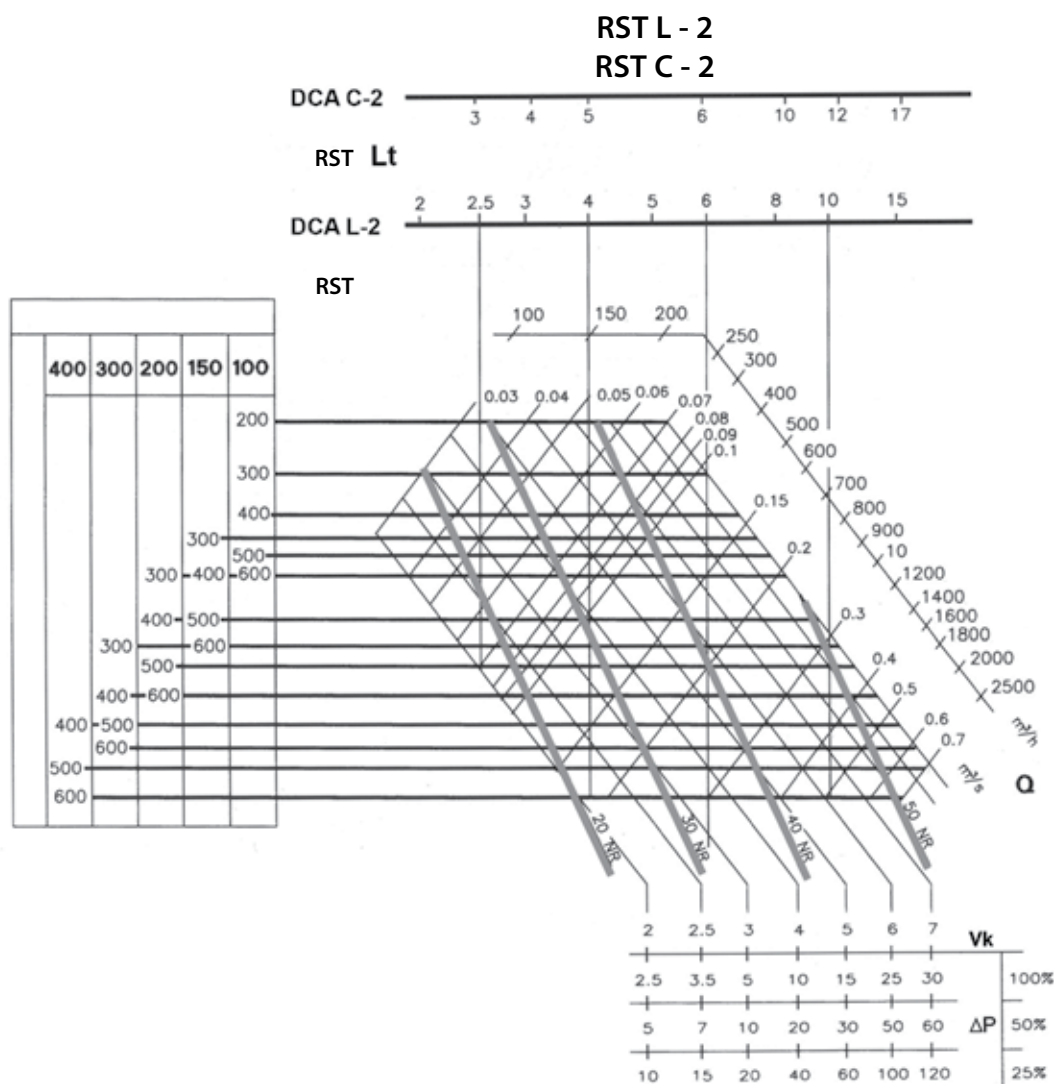

SYMBOL	DESCRIPTION
Q	Tok zraka [m³/s, m³/h]
NR	Nivo hrupa
DP	Padec tlaka [Pa]
Vk	Hitrost dovodnega zraka [m/s]
Lt	Domet zračnega toka [m]