






**Opis** Večsmerni difuzor za dovod ali odvod zraka.  
Odstranljivi osrednji del.  
Modularna vgradnja v strop.  
Višina namestitve: 2,8 – 3,1 m.

**Material** Del za dovod zraka je iz aluminija, del za odvod zraka pa iz pocinkane pločevine.  
Oba dela difuzorja sta prevlečena z belo barvo RAL 9010.


**Pritrditev** Z vijaki na spuščeni strop.

### Načrt

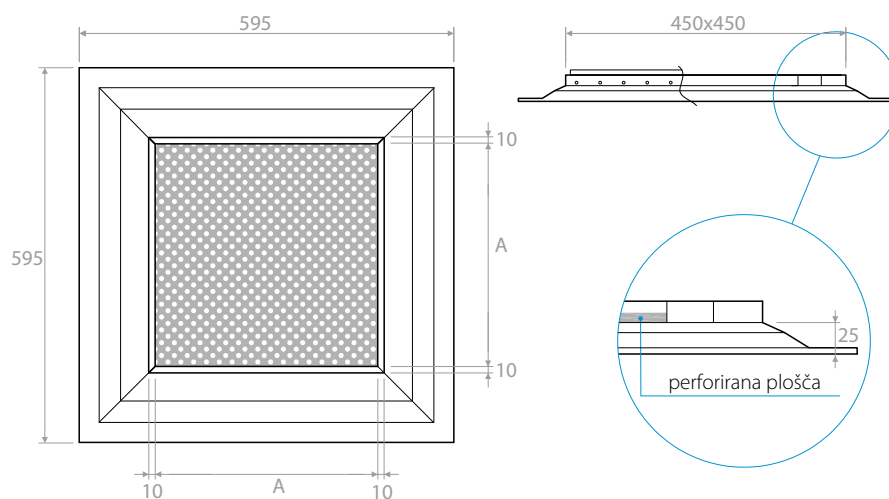

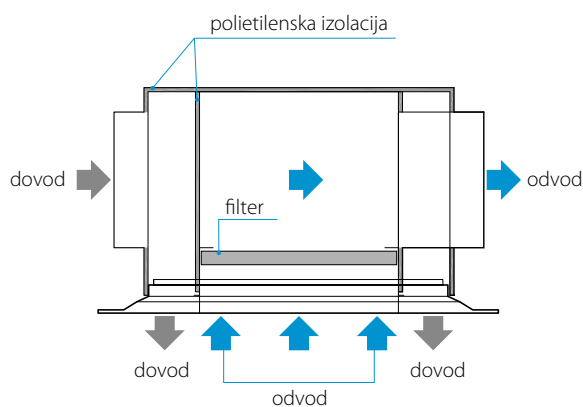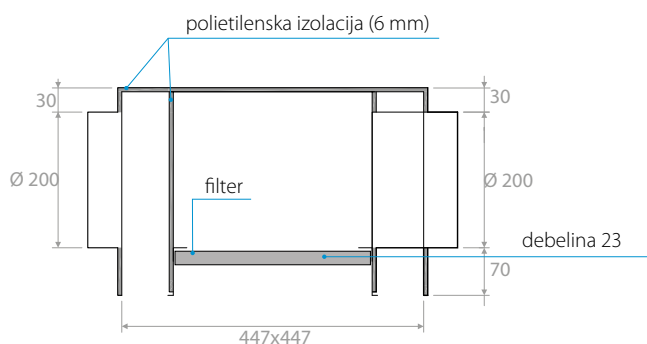

## Diagram za hitro izbiro

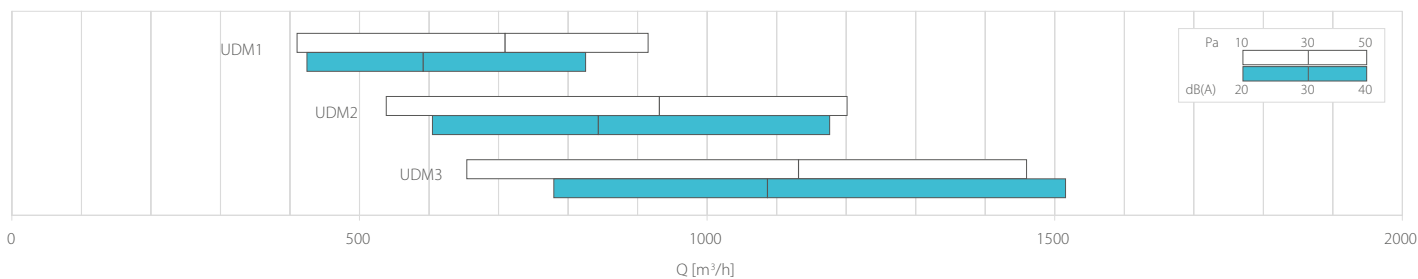

## Izbirna tabela

| Model         | $A_k$ [m²] | Število smeri | Q [m³/h] |      | $L_{WA}$ [dB(A)] |     | $X_{(0,25)}$ [m] |      | $Dp_t$ [Pa] |     |
|---------------|------------|---------------|----------|------|------------------|-----|------------------|------|-------------|-----|
|               |            |               | min      | max  | min              | max | min              | max  | min         | max |
| UDM600x600 1F | 0,0438     | 4             | 410      | 920  | < 20             | 43  | 1,26             | 6,29 | 10          | 50  |
| UDM600x600 2F | 0,0542     | 4             | 540      | 1200 | < 20             | 41  | 1,22             | 6,10 | 10          | 50  |
| UDM600x600 3F | 0,0631     | 4             | 650      | 1460 | < 20             | 39  | 1,19             | 5,97 | 10          | 50  |