

FTD

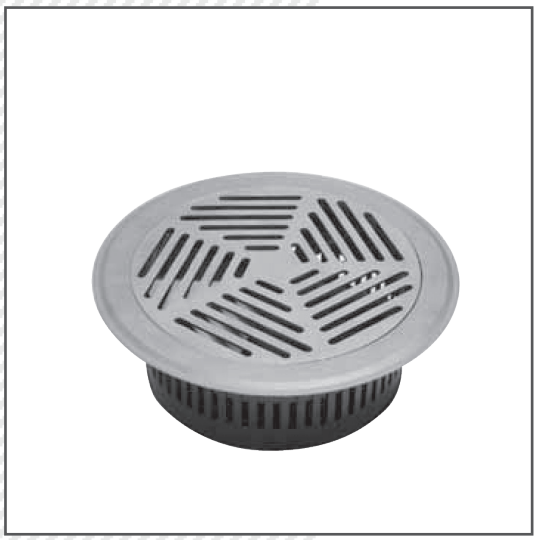


Opis Talni difuzor z lovilcem umazanije.

Material Lito aluminijasto ohišje z razigljevanjem. Lovilec umazanije in nastavljiv vrtinčni element sta izdelana iz pocinkanega jekla.

Pritrditev Pritrditev od spodaj s pritrdilnimi ploščicami in vijaki na dvignjena tla debeline do 40 mm.

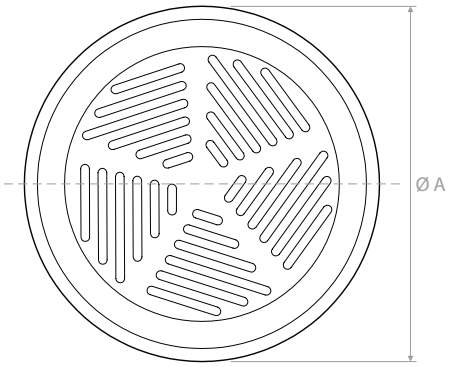


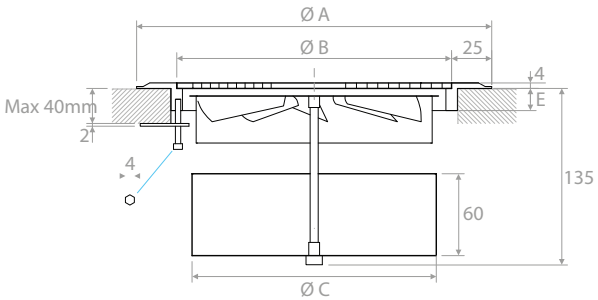

Dimenzije [mm]	Ø A	∅ B	∅ C	E
150	190	140	126	14
200	240	190	176	19

Pridržana pravica za konstrukcijske spremembe.

Diagram za hitro izbiro

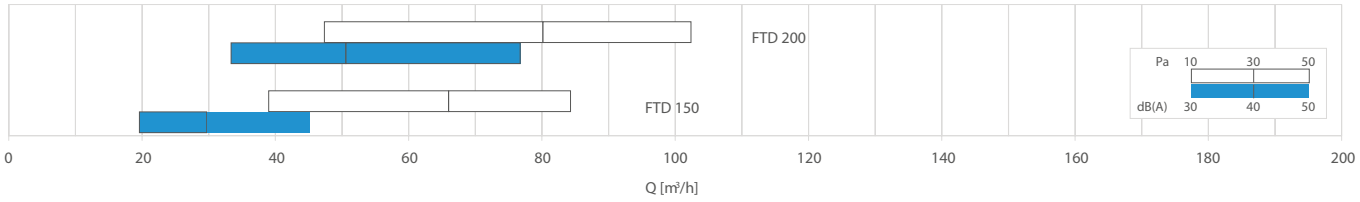

Tehnični podatki

Model	A_k [m^2]	Q [m^3/h]		L_{WA} [dB/(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
FDT 150	0,00446	40	80	41	58	0,47	0,72	10	50
FDT 200	0,01600	50	100	34	50	0,38	0,55	10	50

Ključ za naročanje

FTD / 150

- 150 — Velikost
- FTD — Talni difuzor