

Opis Rešetka v obliki satovja 13 x 13 mm.
Pri izvedbi GMA-I je mreža nagnjena pod kotom 45°.


Material Anodiziran aluminij.

Pritrditev Z vzmetmi ali vijaki ali magneti. Po naročilu pritrditev z zaklopom.


Modeli GMA: rešetka v obliki satovja.
GMA-I: rešetka v obliki satovja z naklonom prečk 45° (za zmanjšanje vidljivosti skozi rešetko).

Dodatki R: loputa s protismernimi lamelami.
O: protiokvir iz pocinkanega jeklenega profilnega pločevinastega profila.
K: Povezovalna komora.


GMA

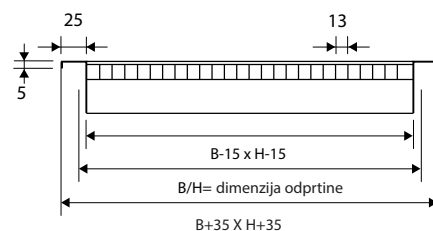


GMA-I




K: povezovalna komora




GMA-I



GMA




Načna pritrditve

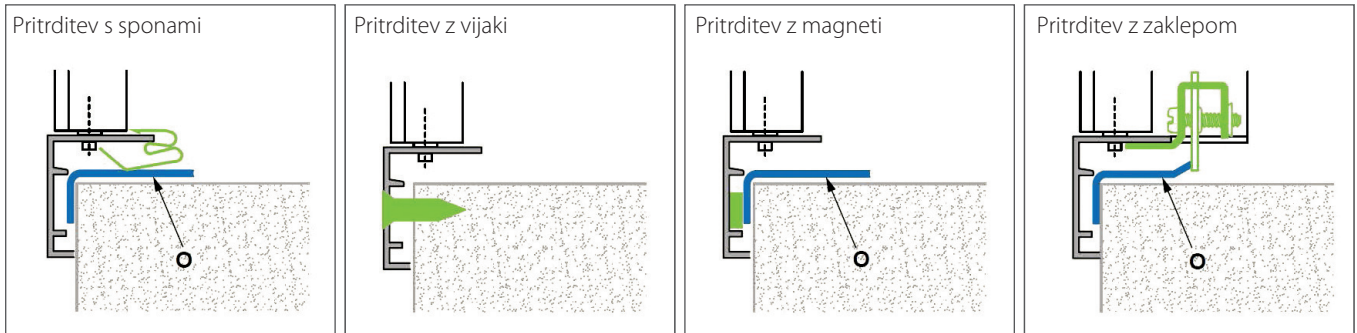

Osem magnetov na rešetko.


Od 200 x 100 do 1000 x 300: dva zaklepa
Od 400 x 400 do 1000 x 500: štiri zaklepi

Diagram of selection

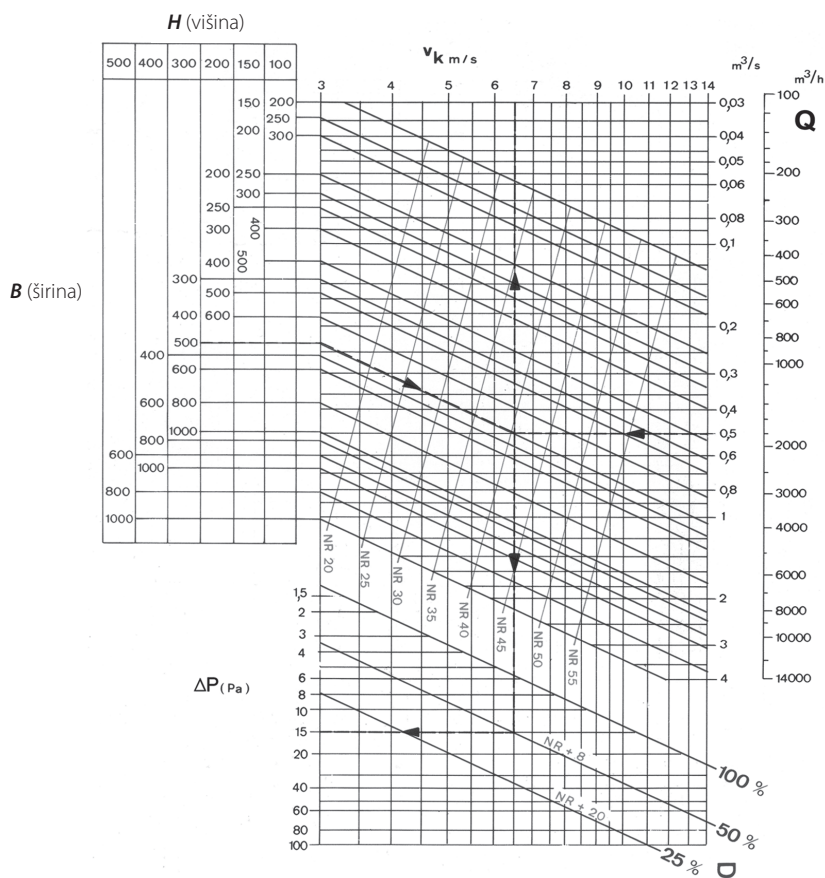


Simbol	Opis
Q	Pretok zraka [m ³ /s, m ³ /h]
NR	Nivo hrupa
DP	Padec tlaka [Pa]
Vk	Hitrost dovodnega zraka [m/s]
Lt	Domet zraka [m]

Luknje za vijake

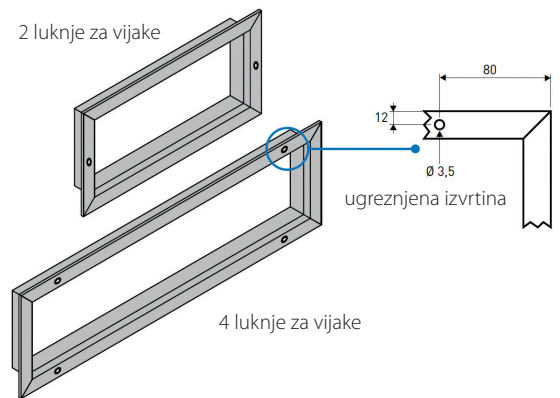

Število lukenj za pritrditvene vijake					
Krajša stranica	Daljša stranica				
	200	250	300	350	≥400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

Diagram za hitro izbiro

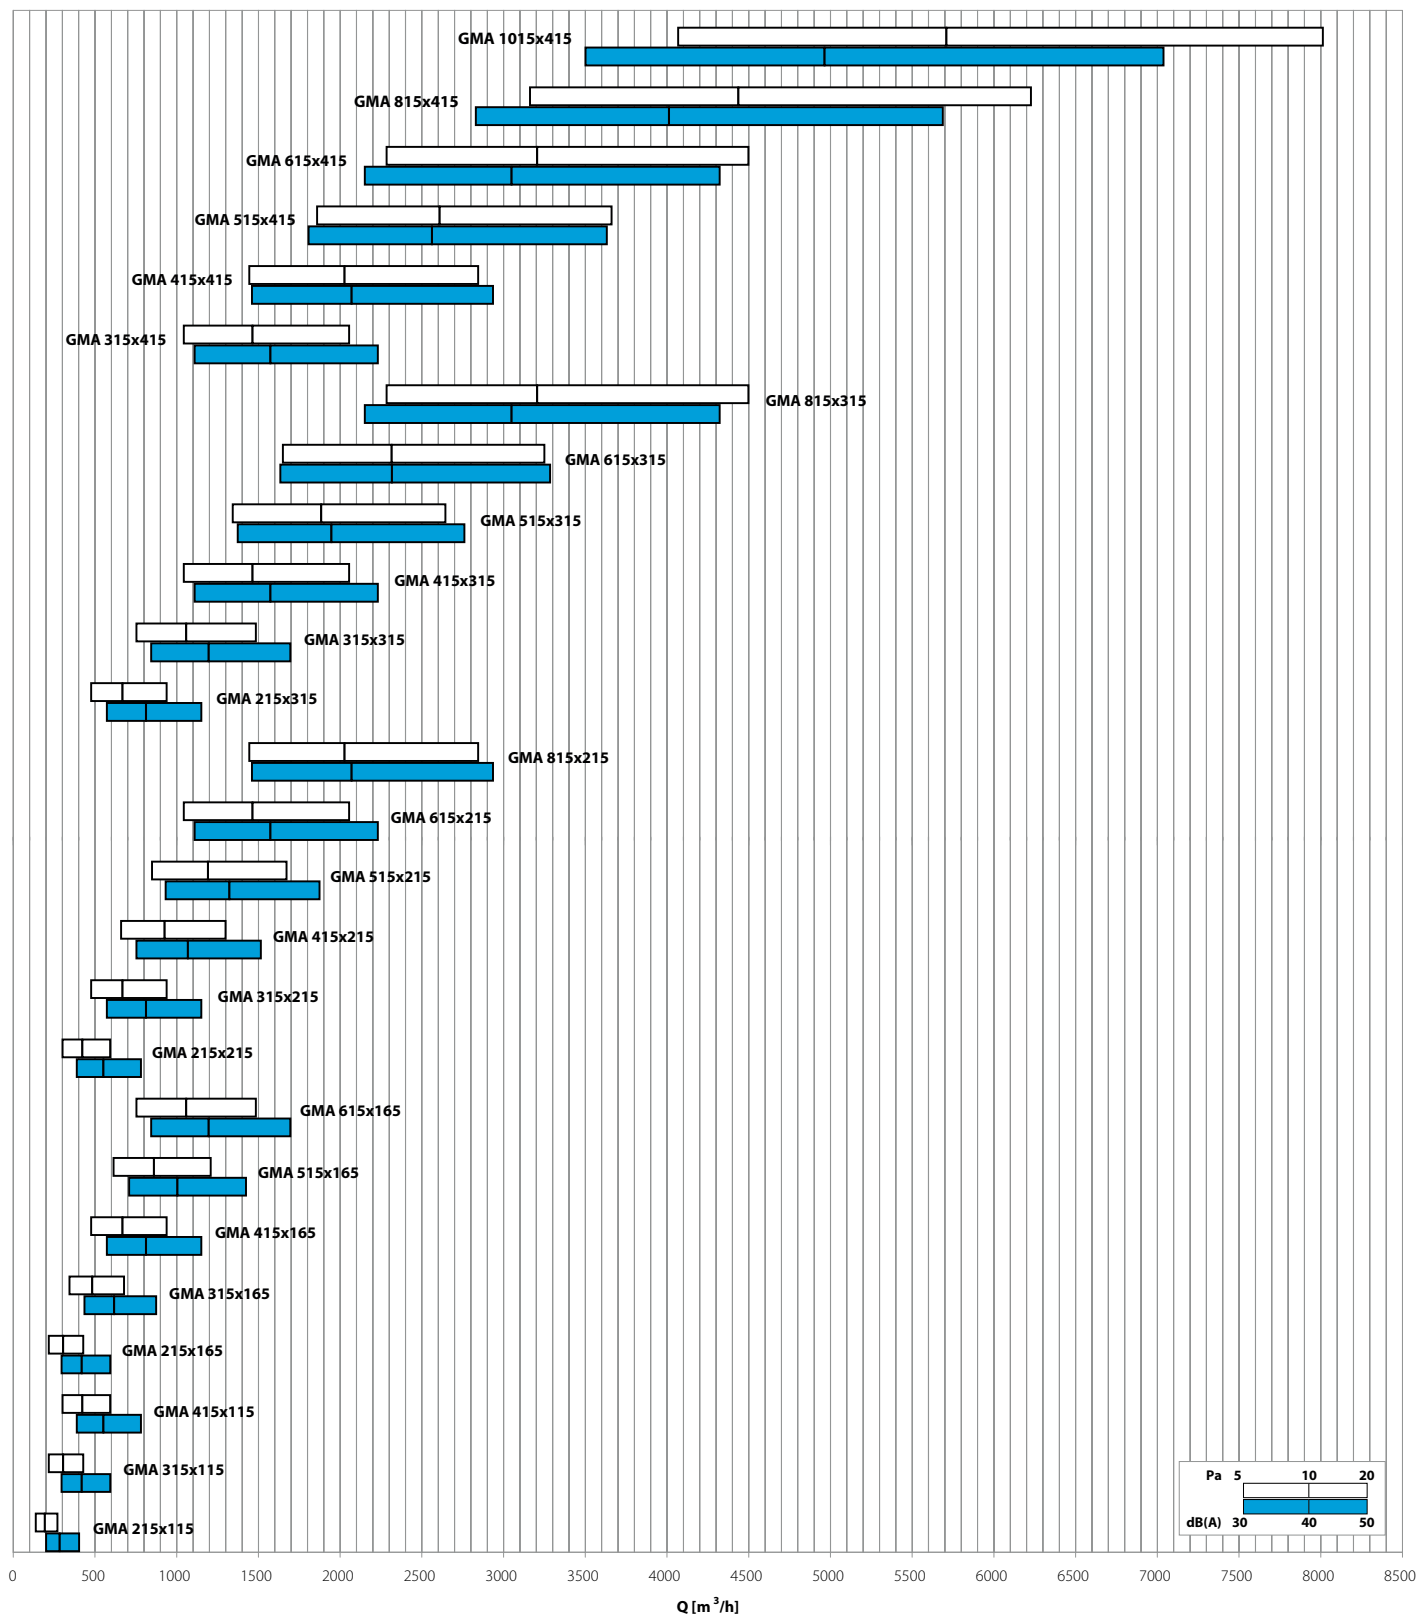

Izbirna tabela

Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		D _{Pt} [Pa]	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
GMA 215x115	0,0111	140	270	-	38	5	20
GMA 315x115	0,0176	220	430	22	41	5	20
GMA 415x115	0,0245	300	590	23	42	5	20
GMA 515x115	0,0316	390	760	24	43	5	20
GMA 615x115	0,0390	480	940	25	44	5	20
GMA 815x115	0,0542	660	1300	26	46	5	20
GMA 1015x115	0,0700	850	1670	27	47	5	20
GMA 1215x115	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 215x165	0,0176	220	430	22	41	5	20
GMA 315x165	0,0280	340	680	23	43	5	20
GMA 415x165	0,0390	480	940	25	44	5	20
GMA 515x165	0,0504	610	1210	26	45	5	20
GMA 615x165	0,06121	750	1490	27	46	5	20
GMA 815x165	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 1015x165	0,1115	1340	2650	29	49	5	20
GMA 1215x165	0,1374	1650	3250	30	50	5	20
GMA 215x215	0,0245	300	590	23	42	5	20
GMA 315x215	0,0390	480	940	25	44	5	20
GMA 415x215	0,0542	660	1300	26	46	5	20
GMA 515x215	0,0700	850	1670	27	47	5	20
GMA 615x215	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 815x215	0,1201	1440	2850	30	49	5	20
GMA 1015x215	0,1550	1860	3660	31	50	5	20
GMA 1215x215	0,1911	2280	4500	32	51	5	20
GMA 215x315	0,0390	480	940	25	44	5	20
GMA 315x315	0,0621	750	1490	27	46	5	20
GMA 415x315	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 515x315	0,1115	1340	2650	29	49	5	20
GMA 615x315	0,1374	1650	3250	30	50	5	20
GMA 815x315	0,1911	2280	4500	32	51	5	20
GMA 1015x315	0,2468	2940	5790	33	52	5	20
GMA 1215x315	0,3042	3610	7110	34	53	5	20
GMA 215x415	0,0542	660	1300	26	46	5	20
GMA 315x415	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 415x415	0,1201	1440	2850	30	49	5	20
GMA 515x415	0,1550	1860	3660	31	50	5	20
GMA 615x415	0,1911	2280	4500	32	51	5	20
GMA 815x415	0,2657	3160	6230	33	53	5	20
GMA 1015x415	0,3432	4070	8010	34	54	5	20
GMA 1215x415	0,4230	5000	9850	35	55	5	20
GMA 215x515	0,0700	850	1670	27	47	5	20
GMA 315x515	0,1115	1340	2650	29	49	5	20
GMA 415x515	0,1550	1860	3660	31	50	5	20
GMA 515x515	0,2002	2390	4710	32	51	5	20
GMA 615x515	0,2468	2940	5790	33	52	5	20
GMA 815x515	0,3432	4070	8010	34	54	5	20
GMA 1015x515	0,4433	5240	10310	35	55	5	20
GMA 1215x515	0,5463	6430	12670	36	56	5	20



Tabela za hitro izbiro

Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		D _{Pt} [Pa]	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
GMA 215x515	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 315x615	0,1374	1650	3250	30	50	5	20
GMA 415x615	0,1911	2280	4500	32	51	5	20
GMA 515x615	0,2468	2940	5790	33	52	5	20
GMA 615x615	0,3042	3610	7110	34	53	5	20
GMA 815x615	0,4230	5000	9850	35	55	5	20
GMA 1015x615	0,5463	6430	12670	36	56	5	20
GMA 1215x615	0,6733	7910	15570	37	57	5	20
GMA 215x815	0,1201	1440	2850	30	49	5	20
GMA 315x815	0,1911	2280	4500	32	51	5	20
GMA 415x815	0,2657	3160	6230	33	53	5	20
GMA 515x815	0,3432	4070	8010	34	54	5	20
GMA 615x815	0,4230	5000	9850	35	55	5	20
GMA 815x2815	0,5883	6920	13630	37	56	5	20
GMA 1015x815	0,5797	8910	17540	38	57	5	20
GMA 1215x815	0,9363	10940	21550	39	58	5	20
GMA 610x610	0,2639	3140	6190	33	53	5	20

Ključ za naročanje

GMA - I - R / 515 x 215 / O

