



Opis

Rešetka s fiksnimi lamelam, ki ležijo pod kotom 0° ali 15°. Višina namestitve: 2,5 – 3,1 m.

Material

Anodiziran aluminij

Pritrditev

Standardno: pritrditev s sponkami.

Po naročilu izvedba pritrditve:

- z vijaki (okvir z luknjami),
- z magneti.
- z varnostno ključavnico.

Modeli

RH-10: Fiksna vodoravna rešetka z naklonom 0°.

RH-15: Fiksna vodoravna rešetka z naklonom 15°.

RH-20: Fiksna vodoravna rešetka z naklonom 0° z izenačevalnikom z nastavljivimi navpičnimi rebri.

RH-25: Fiksna vodoravna rešetka z odklonom 15° z izenačevalnikom z nastavljivimi navpičnimi rebri.

LAG-20: Rešetkasti element brez okvirja, sestavljen le iz sprednjih prečk z naklonom 0°.

LAG-25: Rešetkasti element brez okvirja, sestavljen le iz sprednjih prečk z naklonom 15°.

Dodatki


R: Kalibraciji blažilnik iz pocinkane pločevine z loputami z nasprotnim zasukom.

O: Protiokvir iz pocinkane jeklene pločevine.


KK-H: Priključna komora (brez ali z izolacijo).

Načna pritrditve


Pritrditev s sponkami




Pritrditev z vijaki



Pritrditev z magneti







Pritrditev s ključavnico




Vsaka rešetka ima 8 magnetov.


Od 200 x 100 do 1000 x 300: 2 ključavnici
Od 400 x 400 do 1000 x 500: 4 ključavnici

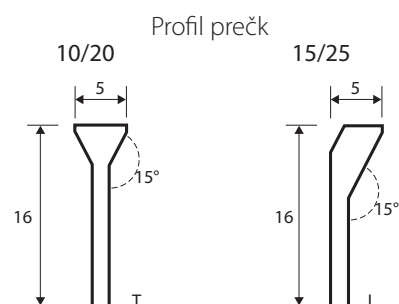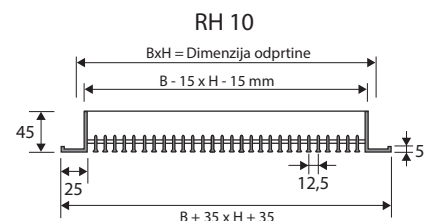

Povezovalna komoza KK-H




Luknje za vijake

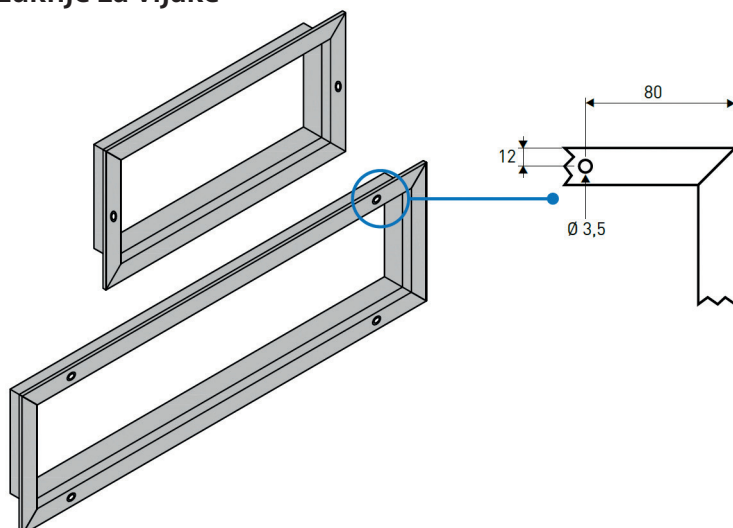

Število lukenj za pritrdilne vijake					
Krajša stranica	Daljša stranica				
	200	250	300	350	≥400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4


Izbirni diagram

POGOJI: Upoštevan je učinek stene; končna hitrost: 0,4 m/s; relativna hitrost v delovnem območju: 0,17 m/s; višina mesta namestitve: 2,8 m +/- 0,3 m.

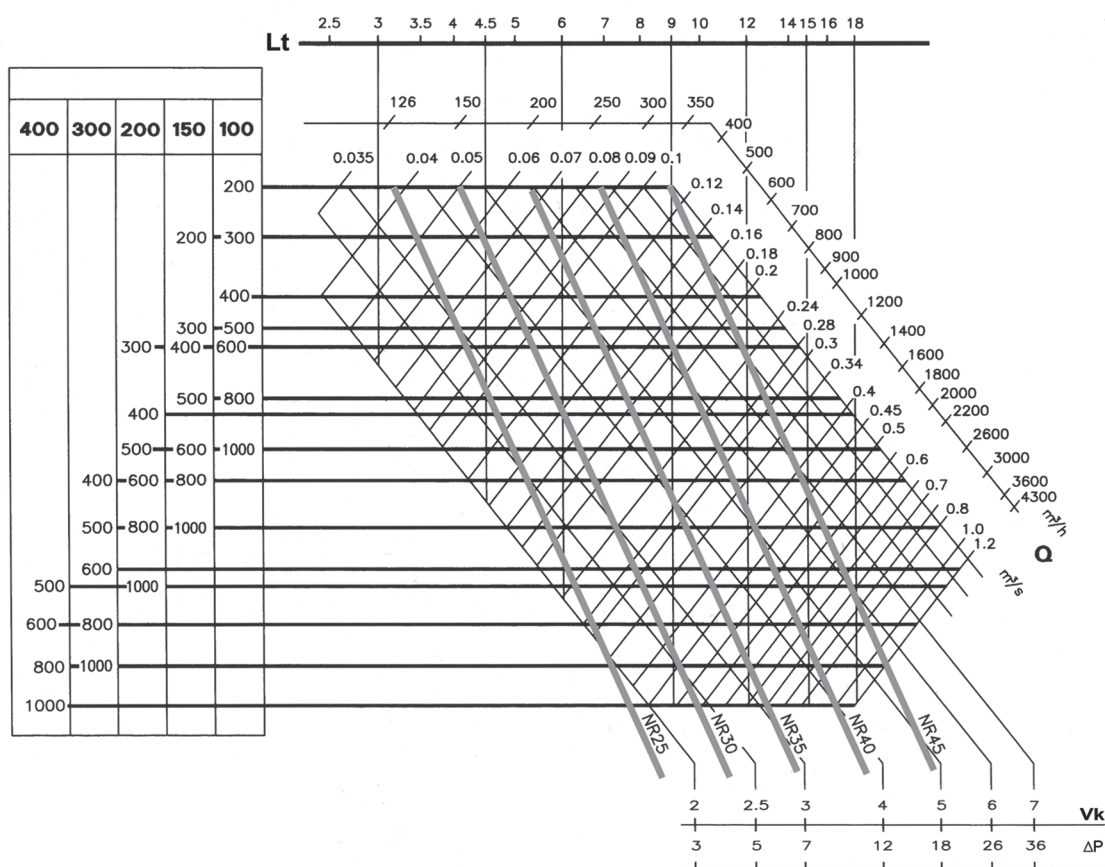

Simbol	Opis
Q	Pretok zraka [m³/s, m³/h]
NR	Nivo hrupa
DP	Padec tlaka [Pa]
Vk	Hitrost dovodnega zraka [m/s]
Lt	Domet zraka [m]

Quick Selection Diagram

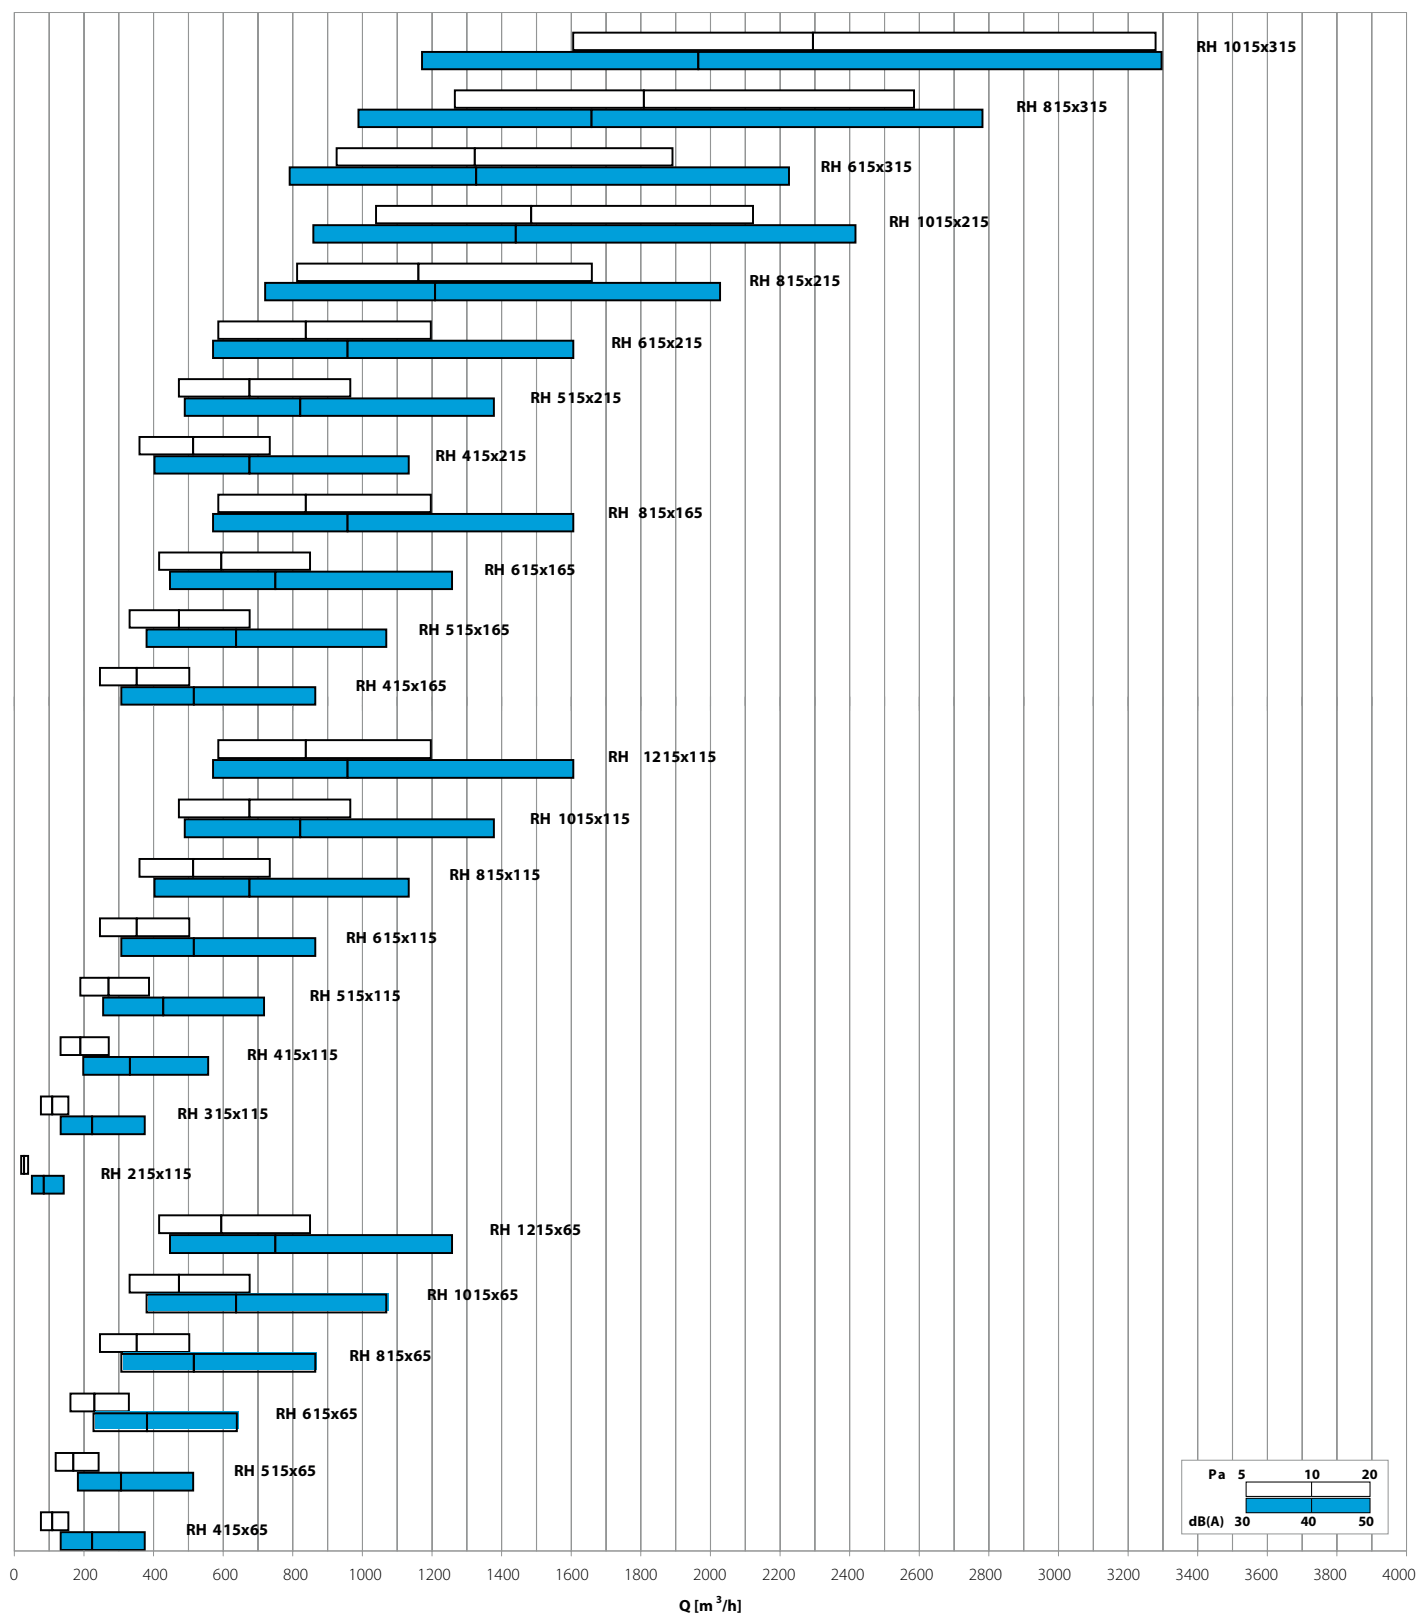

Ključ za naročanje **RH - 10 - R / 415 x 115 / O**

- Namestitveni okvir
- Nominalna velikost
- Komplet za nastavitev pretoka
- Profil prečk (10, 15, 20, 25)
- RH - standardna rešetka
- LAG - rešetka brez okvirja

Selection table

Model	A _k [m2]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		D _{Pt} [Pa]	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
RH 415x65	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
RH 515x65	0,0129	120	240	22	35	4,2	8,0	5	20
RH 615x65	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
RH 815x65	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
RH 1015x65	0,0361	330	680	27	41	6,9	16,8	5	20
RH 1215x65	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
RH 215x115	0,0021	20	40	-	25	1,9	3,3	5	20
RH 315x115	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
RH 415x115	0,0145	130	270	22	36	4,3	8,5	5	20
RH 515x115	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
RH 615x115	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
RH 815x115	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
RH 1015x115	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
RH 1215x115	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
RH 415x140	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
RH 515x140	0,0284	260	530	26	40	6,1	12,1	5	20
RH 615x140	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
RH 815x140	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
RH 1015x140	0,0669	610	1250	31	45	9,5	19,0	5	20
RH 1215x140	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
RH 315x165	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
RH 415x165	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
RH 515x165	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
RH 615x165	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
RH 815x165	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
RH 1015x165	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
RH 1215x165	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
RH 315x215	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
RH 415x215	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
RH 515x215	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
RH 615x215	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
RH 815x215	0,0885	810	1660	32	46	11,0	22,1	5	20
RH 1015x215	0,1132	1040	2120	34	47	12,6	25,2	5	20
RH 1215x215	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
RH 415x315	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
RH 515x315	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
RH 615x315	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
RH 815x315	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
RH 1015x315	0,1749	1610	3280	36	50	15,8	31,8	5	20
RH 1215x315	0,2119	1950	3870	37	51	17,5	35,2	5	20
RH 1015x415	0,2366	2170	4440	38	52	18,5	37,4	5	20
RH 1215x415	0,2859	2630	5360	39	53	20,5	41,4	5	20