


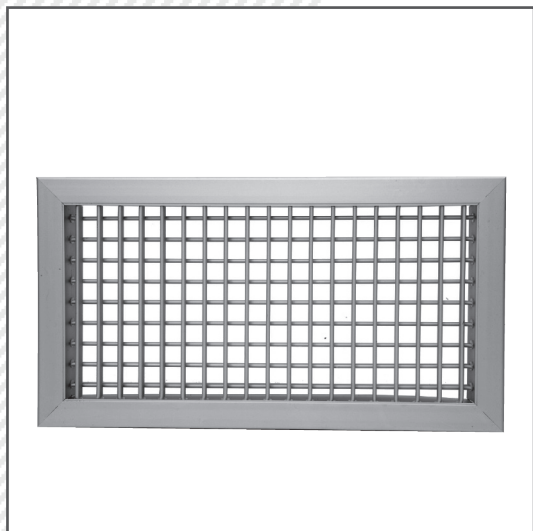





Opis Razmik med lamelami: 20 mm.
Namestitev na steno za dovod zraka.
Višina namestitve: 2,5 – 3,5 m

Material Pocinkana pločevina (brezbarvna ali RAL 9010 ali RAL 9016). Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 30 na voljo po naročilu.


Pritrditev Standardno: pritrditev s sponkami.
Po naročilu izvedba pritrditve:
• z vijaki (okvir z luknjami),
• z magneti.
Varnostna ključavnica po naročilu.

Models RJD: Rešetka z eno vrsto navpičnih palic.
RJE: Rešetka z eno vrsto vodoravnih palic.
RJD-2: Rešetka z dvojno vrsto palic (spredaj navpično, zadaj vodoravno).
RJE-2: Rešetka z dvojno vrsto palic (spredaj vodoravno, zadaj navpično)





Dodatki KK-H: Priključna komora (brez ali z izolacijo).
R: Kalibraciji blažilnik iz pocinkane pločevine z loputami z nasprotnim zasukom.
O: Protiokvir iz pocinkane jeklene pločevine.

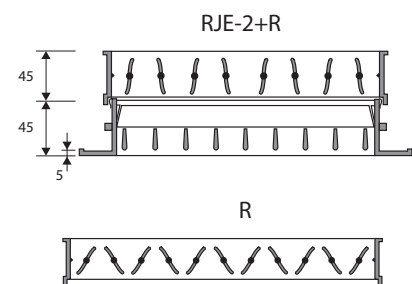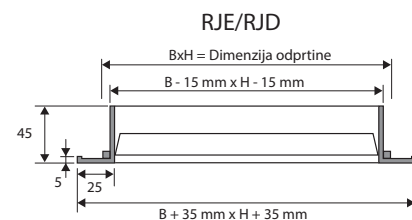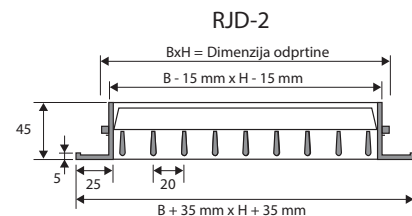

Povezovalna komora KK-H




Načna pritrditve



Vsaka rešetka ima 8 magnetov.


Od 200 x 100 do 1000 x 300: 2 ključavnici
Od 400 x 400 do 1000 x 500: 4 ključavnice

Luknje za vijake

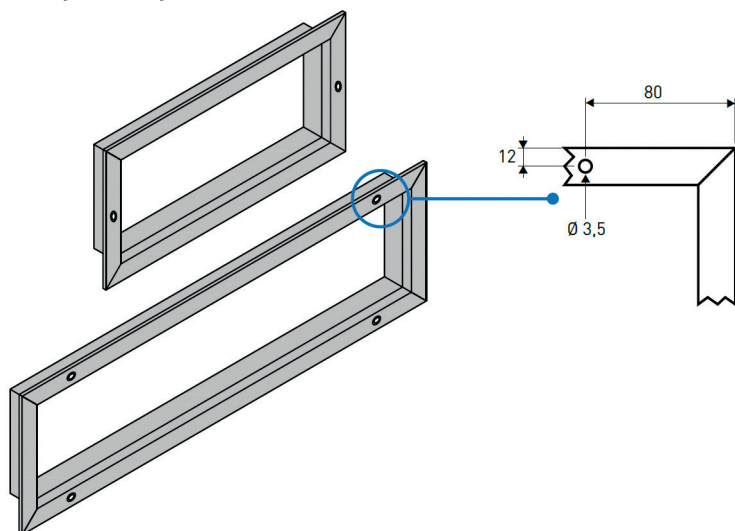


Število lukenj za pritrdilne vijake					
Krajša stranica	Daljša stranica				
	200	250	300	350	≥400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

Hitrost zraka, tlačna trazilika, jakost hrupa

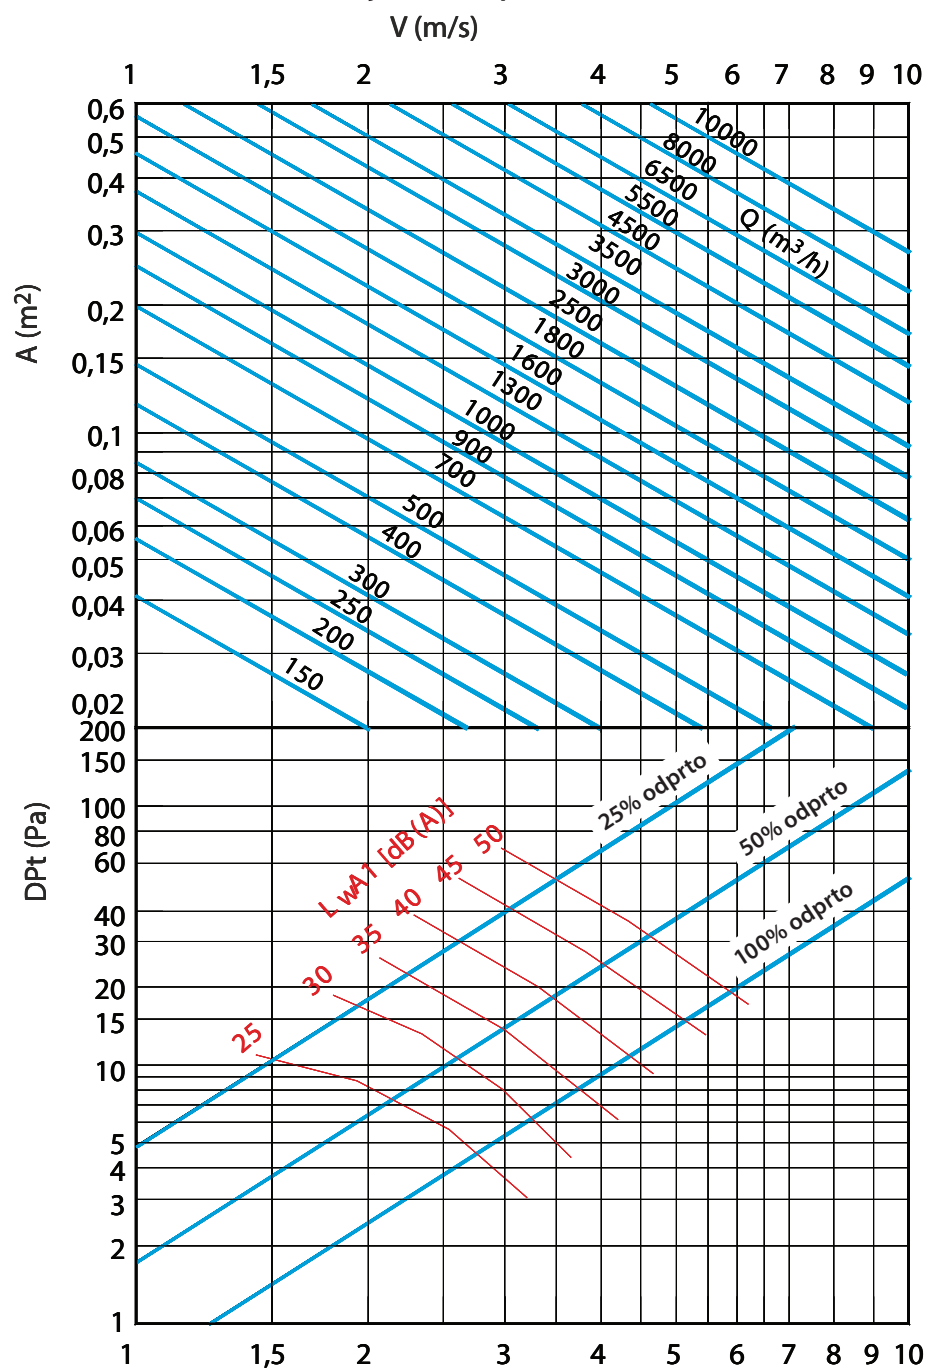

Simbol	Opis
Q	Pretok zraka [m³/s, m³/h]
NR	Nivo hrupa
DP	Padec tlaka [Pa]
V_k	Hitrost dovodnega zraka [m/s]
L_t	Domet zraka [m]

Diagram za hitro izbiro

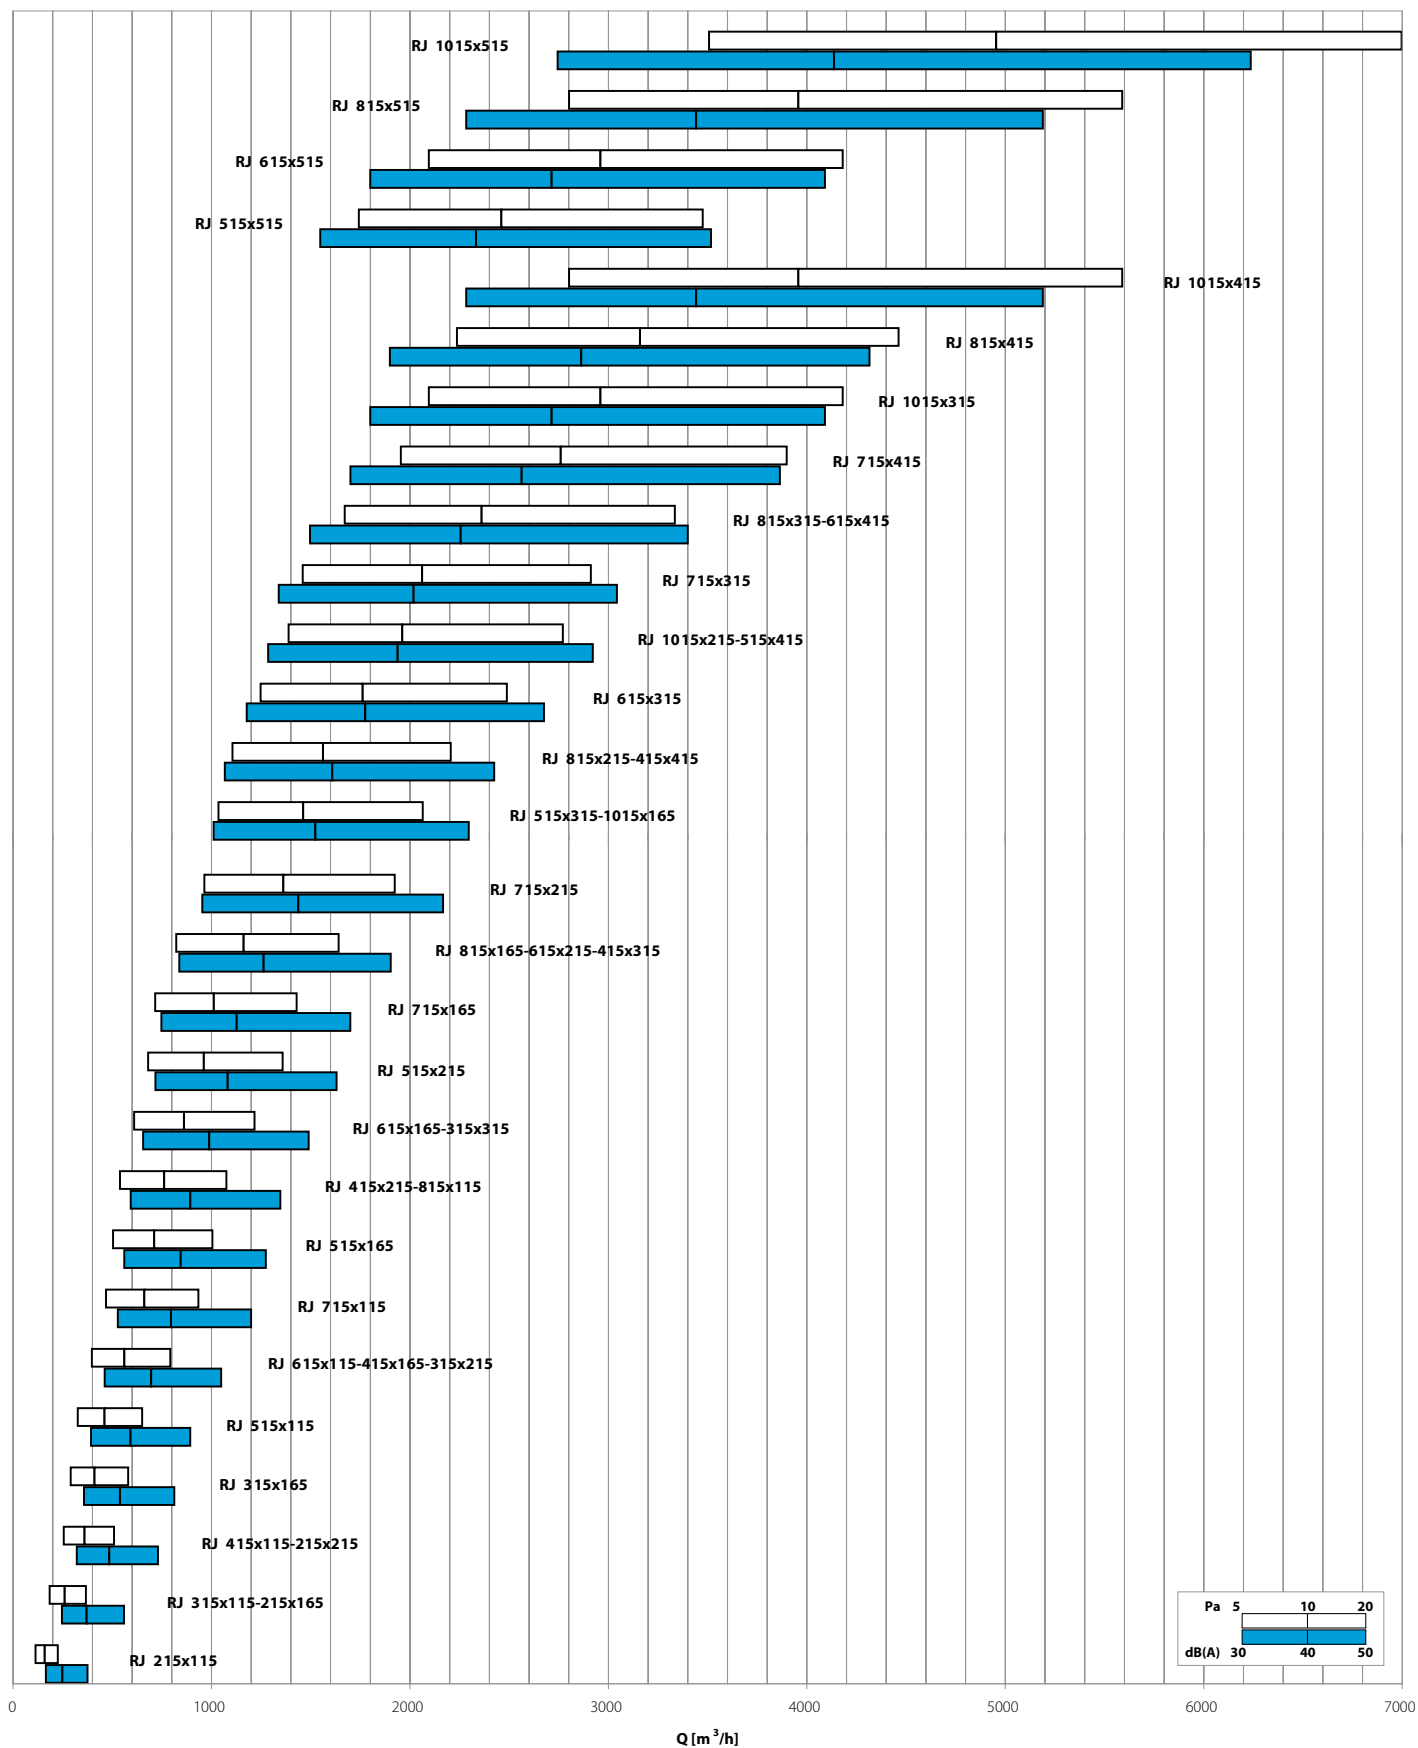

Izbirna tabela

Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		D _{pt} [Pa]	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
RJ 215x115	0,0088	110	230	20	38	2,5	5,3	5	20
RJ 315x115-215x165	0,0144	180	370	22	40	3,3	6,7	5	20
RJ 415x115-215x215	0,0200	260	510	25	41	4,0	7,9	5	20
RJ 315x165	0,0228	290	580	25	42	4,2	8,4	5	20
RJ 515x115	0,0256	330	650	26	42	4,5	8,4	5	20
RJ 615x115-415x165-315x215	0,0311	400	790	26	43	4,9	9,7	5	20
RJ 715x115	0,0367	470	930	27	44	5,3	10,6	5	20
RJ 515x165	0,0395	500	1010	27	44	5,5	11,1	5	20
RJ 415x215-815x115	0,0423	540	1080	28	45	5,7	11,4	5	20
RJ 615x165-315x315	0,0479	610	1220	28	45	6,1	12,1	5	20
RJ 515x215	0,0534	680	1360	29	46	6,4	12,8	5	20
RJ 715x165	0,0562	720	1430	29	46	6,6	13,1	5	20
RJ 815x165-615x215-415x315	0,0646	820	1640	29	46	7,0	14,0	5	20
RJ 715x215	0,0757	960	1920	30	47	7,6	15,2	5	20
RJ 515x315-1015x165	0,0813	1040	2070	31	47	7,9	15,8	5	20
RJ 815x215-415x415	0,0869	1110	2210	31	48	8,2	16,3	5	20
RJ 615x315	0,0980	1250	2490	31	48	8,7	17,3	5	20
RJ 1015x215-515x415	0,1092	1390	2770	32	49	9,2	18,3	5	20
RJ 715x315	0,1147	1460	2910	32	49	9,4	18,7	5	20
RJ 815x315-615x415	0,1315	1670	3340	33	50	10,0	20,1	5	20
RJ 715x415	0,1537	1950	3900	33	50	10,8	21,7	5	20
RJ 1015x315	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
RJ 815x415	0,1760	2240	4460	34	51	11,6	23,1	5	20
RJ 1015x415	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
RJ 515x515	0,1370	1740	3480	33	50	10,2	20,5	5	20
RJ 615x515	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
RJ 815x515	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
RJ 1015x515	0,2764	3510	7000	36	53	14,5	29,0	5	20

Ključ za naročanje

RJE - 2R - / 415 x 115 / O

Montažni okvir

Nazivna velikost

Komplet za nastavitev pretoka

Dvojni lameli

RJE - rešetka z enonimi vodoravnimi lamelami

RJD - rešetka z enonimi navpičnimi lamelami