



Characteristics

Rešetke za okrogle kanale za dovod ali odvod zraka.
Razmik lamel: 20 mm.
Višina namestitve: 2,5 – 3,5 m.

Material

Pocinkana pločevina ali barvana v barvah RAL 9010, RAL 9016.
Po naročilu izvedbe iz nerjavečega jekla AISI 304 z zaključkom 2B ali BA.

Fixing








Z vijaki na sprednjem delu okvirja.

Models

RSE1: Okrogla rešetka, prilagodljiva vsem premerom kanalov.
RSE2: Okrogla rešetka za določenim premerom kanala.
RSE1: Rešetka z eno vrsto vodoravnih prečk.
RSD2: Rešetka z eno vrsto navpičnih prečk.
RSE1-2: Rešetka z dvojno vrsto prečk (spredaj vodoravno, zadaj navpično).
RSD1-2: Rešetka z dvojno vrsto prečk (spredaj navpično, zadaj vodoravno).


Accessories

R: loputa z lamelami z nasprotnim zasukom.
RB: loputa z eno usmerjevalno ploščo.
RK: rešetkasta loputa.
RS: drsna loputa.

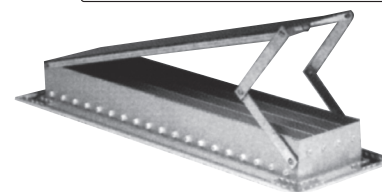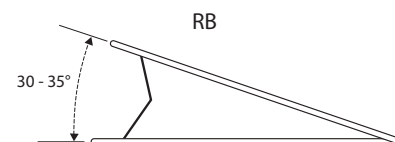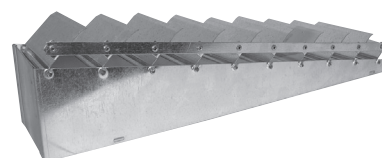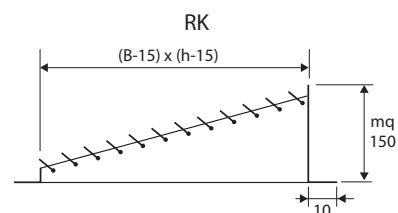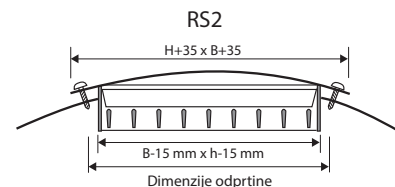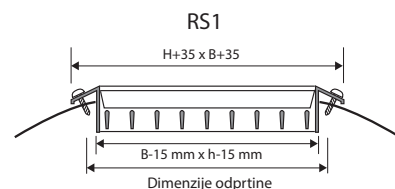


RS


Načna pritrditve



Luknje za vijake

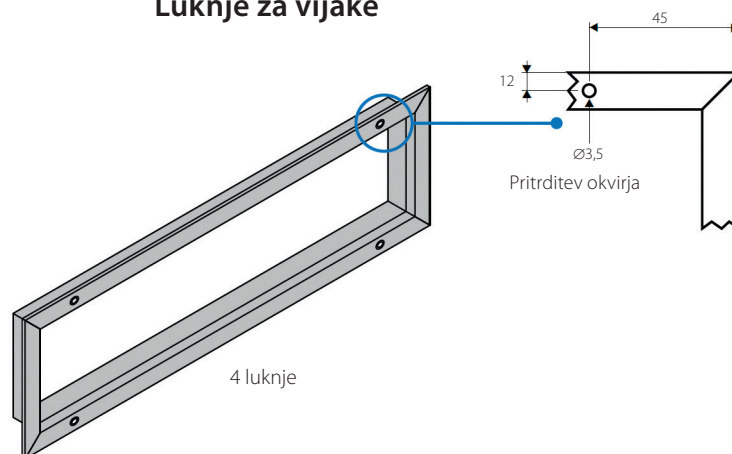


Hitrost zraka, razlika tlakov, nivo hrupa

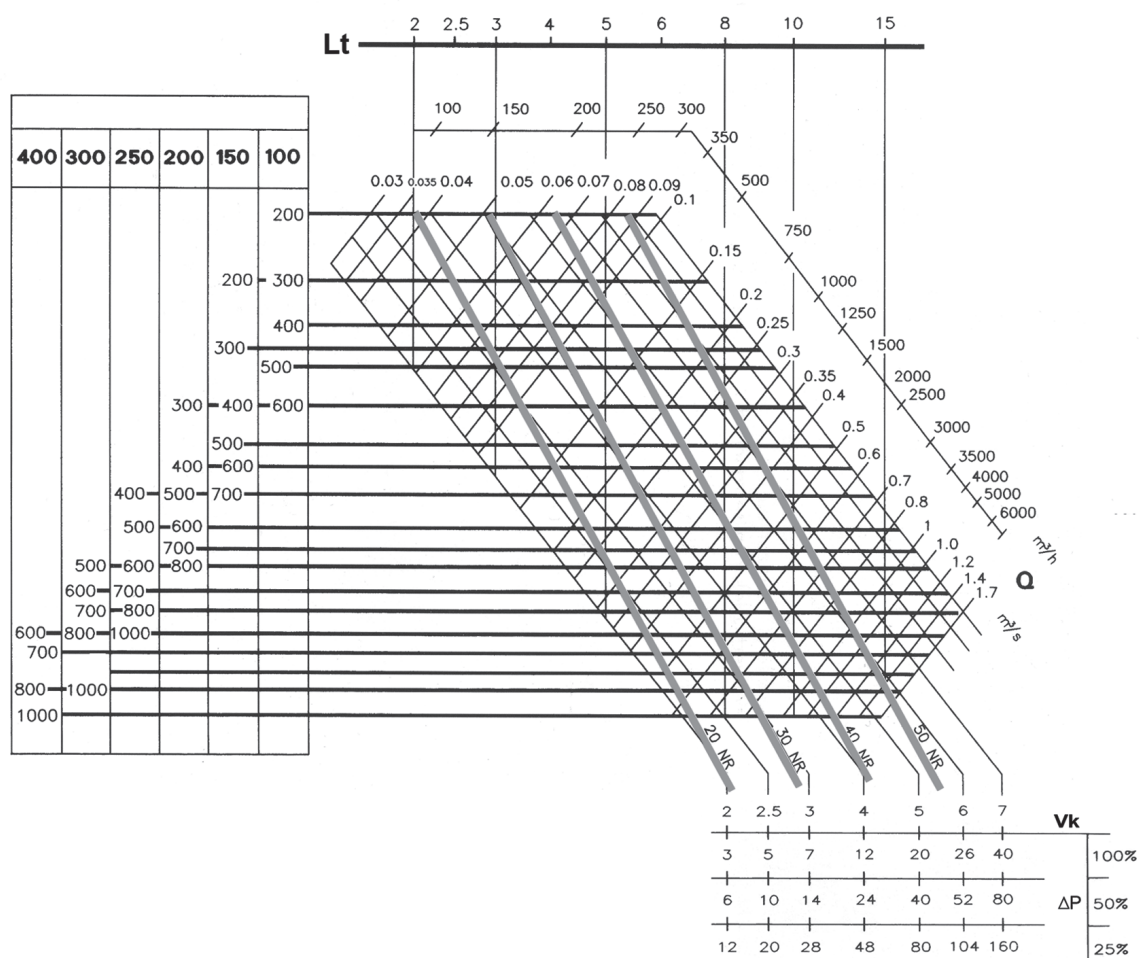

Simbol	Opis
Q	Pretok zraka [m³/s, m³/h]
NR	Nivo hrupa
DP	Padec tlaka [Pa]
Vk	Hitrost dovodnega zraka [m/s]
Lt	Domet zraka [m]

Diagram za hitro izbro

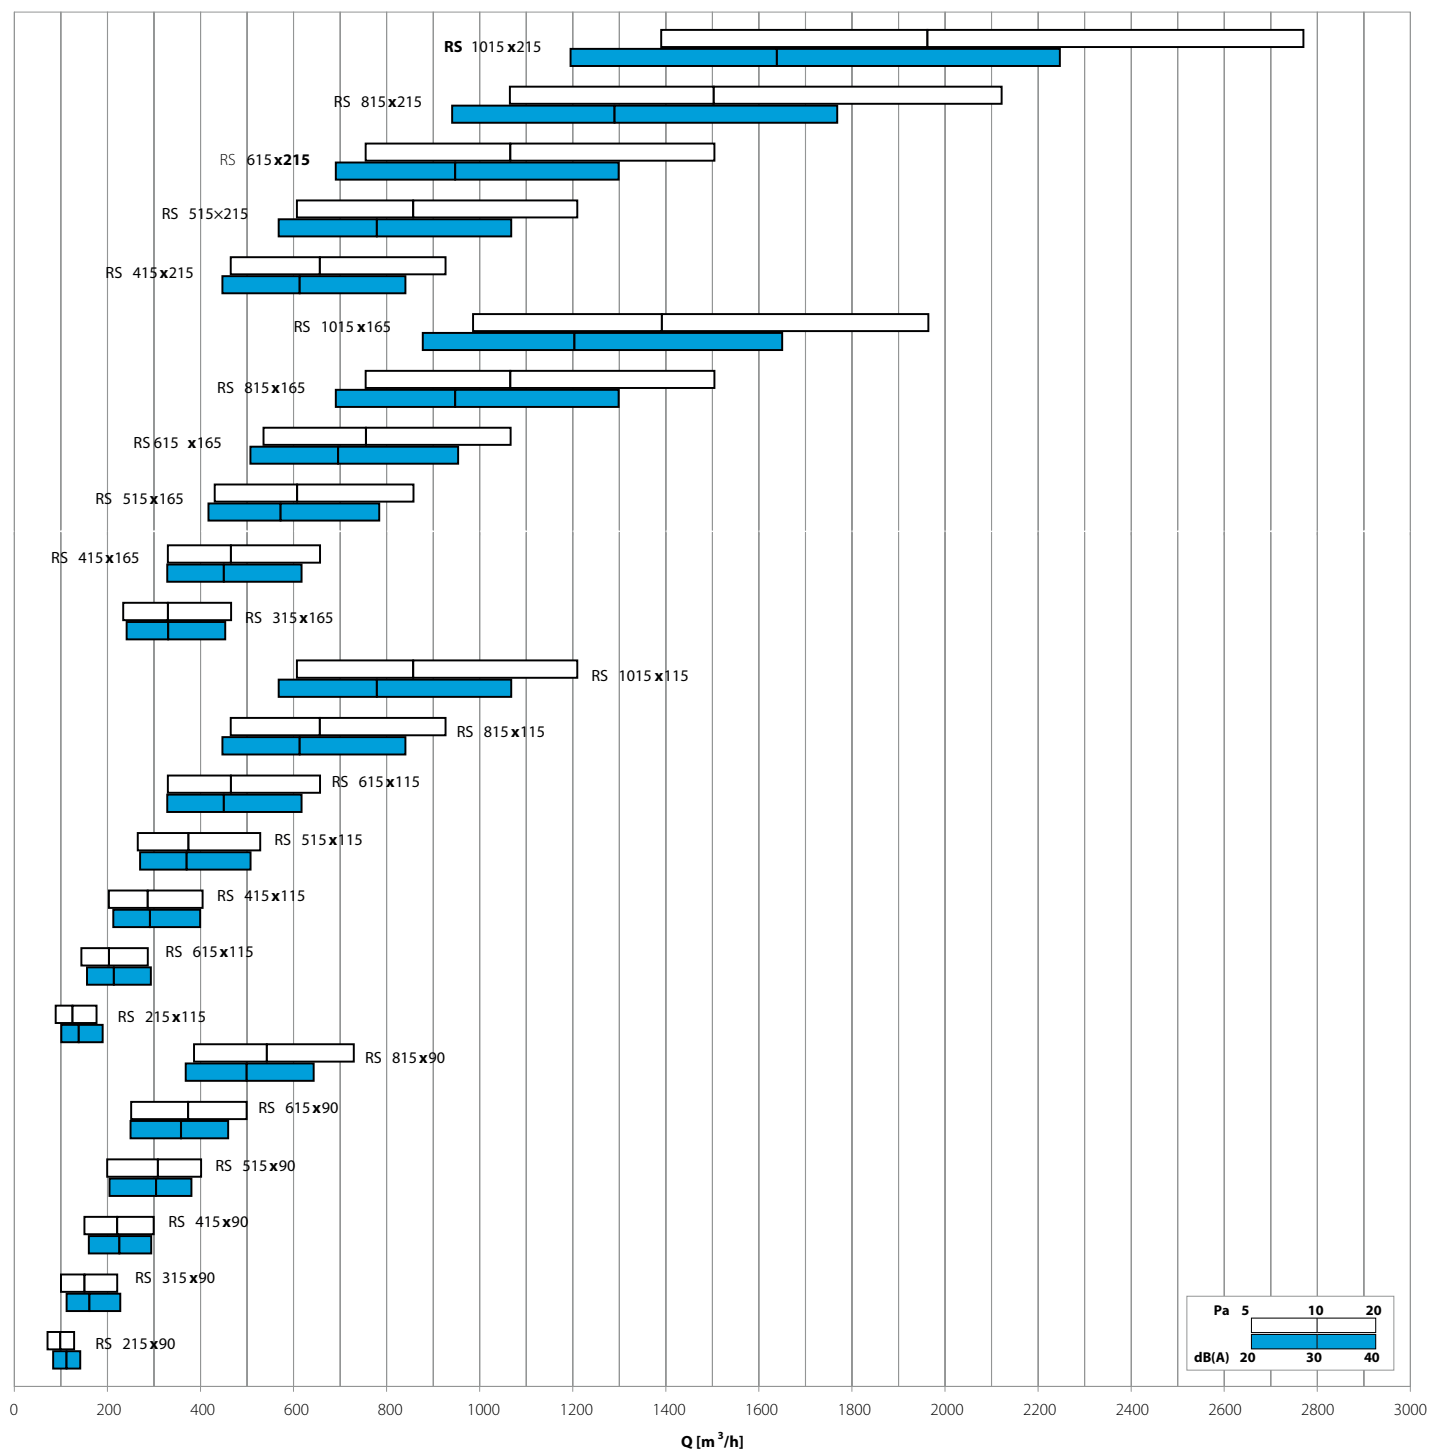

Izbirna tabela

Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		D _{pt} [Pa]	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
RJ 215x90	0,007275	70	135	-	37	2	2,8	5	20
RS 315x90	0,011775	100	220	-	38	2,3	3,3	5	20
RS 415x90	0,016575	150	300	-	40	2,5	3,7	5	20
RS 515x90	0,216750	200	400	-	40	2,7	4,2	5	20
RS 615x90	0,026925	250	500	20	41	3	4,6	5	20
RS 815x90	0,038025	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
RS 215x115	0,0097	90	180	-	38	2,6	3,5	5	20
RS 315x115	0,0157	140	290	-	40	2,8	4,0	5	20
RS 415x115	0,0221	200	400	-	40	3,1	4,4	5	20
RS 515x115	0,0289	270	530	-	41	3,3	4,9	5	20
RS 615x115	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
RS 815x115	0,0507	470	930	22	43	3,5	5,3	5	20
RS 1015x115	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
RS 315x165	0,0255	230	470	-	41	3,2	4,7	5	20
RS 415x165	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
RS 515x165	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
RS 615x165	0,0584	540	1070	22	44	4,1	6,4	5	20
RS 815x165	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
RS 1015x165	0,1074	990	1960	24	45	5,0	8,2	5	20
RS 415x215	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
RS 515x215	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
RS 615x215	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
RS 815x215	0,1161	1060	2120	24	46	5,1	8,5	5	20
RS 1015x215	0,1515	1390	2770	25	47	5,7	9,6	5	20

Ključ za naročanje

RSD1 - 2R - / 415 x 115

Nominalna velikost

R: loputa z lamelami z nasprotnim zasukom
 RB: loputa z eno usmerjevalno ploščo
 RK: rešetkasta loputa
 RS: drsna loputa

Dvojne nastavljive lamele

1 - za vse premere kanalov
 2 - za določene premere kanalov

Rešetke za okrogle prezračevalne kanale