


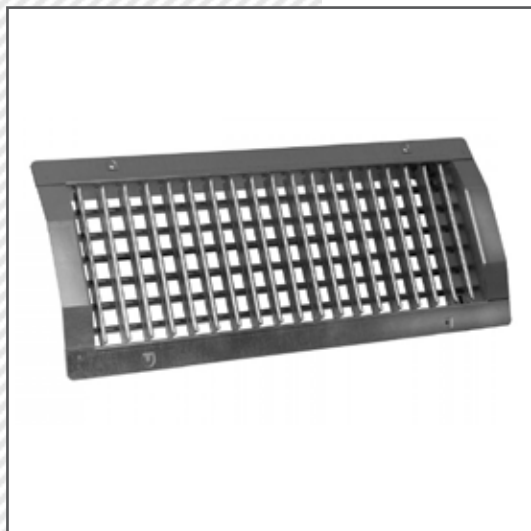

Opis

Rešetke za okrogle kanale z razmikom lamel 20 mm.
Namestitev na okrogle kanale za dovod ali odvod zraka.
Višina namestitve: 2,5 – 3,5 m.

Material

Pocinkana pločevina ali barvana v barvah RAL 9010, RAL 9016.
Po naročilu izvedbe iz nerjavečega jekla AISI 304.


Pritrditev

Z vijaki na sprednji strani okvirja.

Dodatki

R: Regulacijski nastavek iz pocinkane pločevine s protismernimi lamelami.
RB: loputa z usmerjevalno ploščo.




Načrti

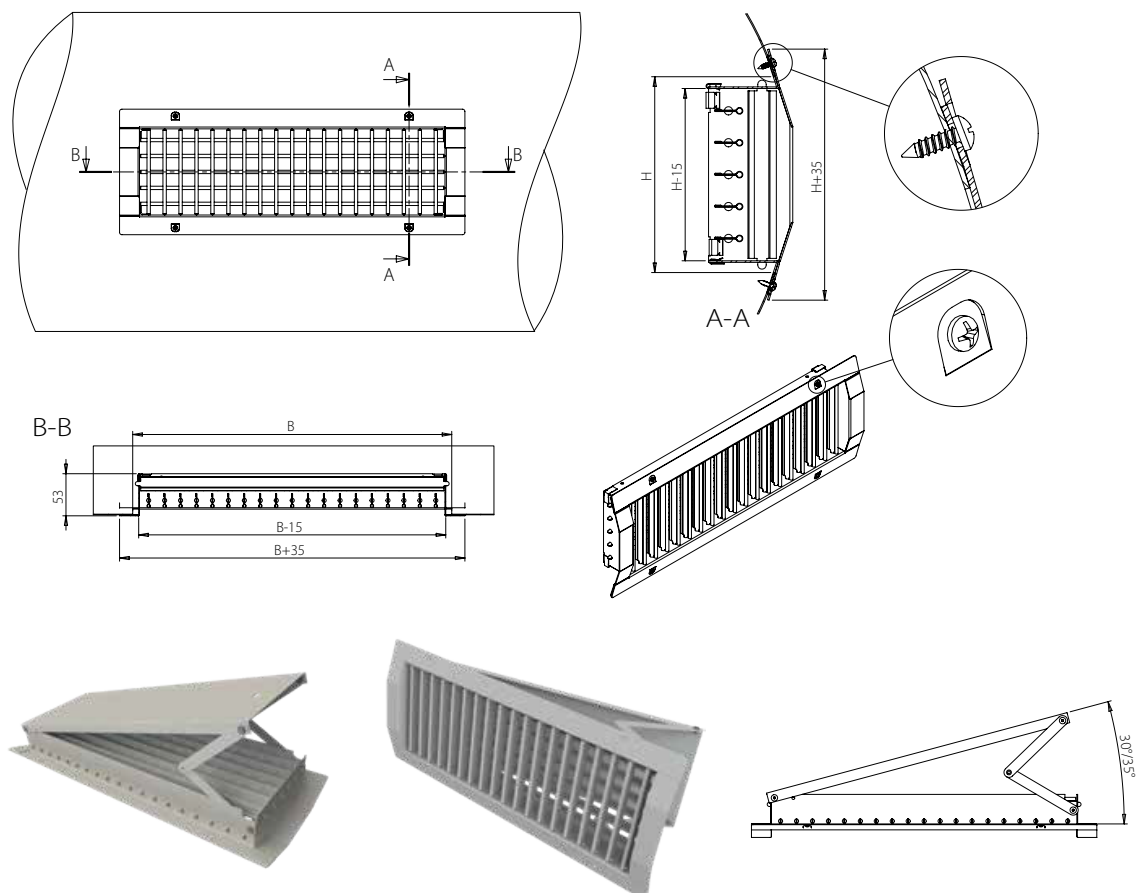

Rokovanje z loputo

Odpiranje lamel:

1. Kljuko potisnite skozi lamele rešetke in jo zataknite v luknjo na loputi (poglejte detalj kljuke na sliki spodaj).
2. Porinite kljuko v smeri kot jo označuje puščica.
3. Odstranite kljuko z lopute.

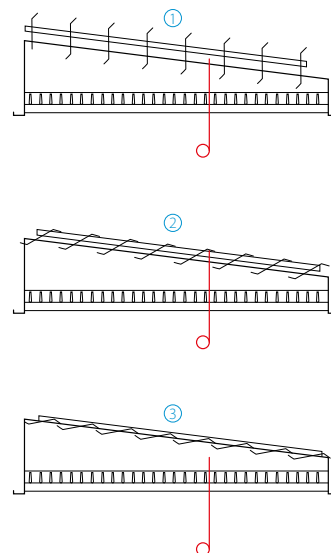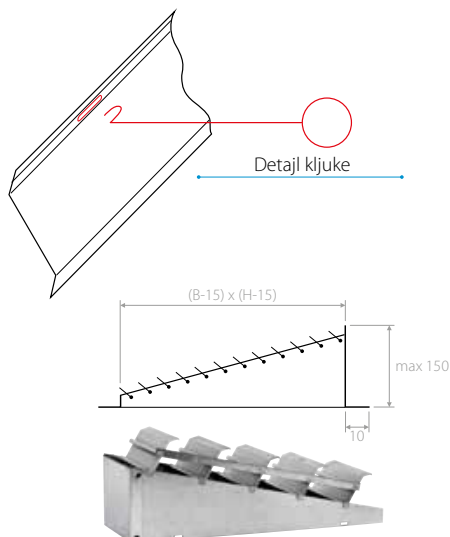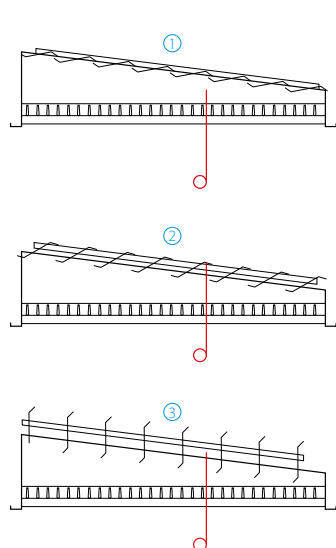

Zapiranje lamel:

1. Kljuko potisnite skozi lamele rešetke in jo zataknite v luknjo na loputi (poglejte detalj kljuke na sliki spodaj).
2. Povlecite kljuko v smeri kot jo označuje puščica.
3. Odstranite kljuko z lopute.

Izbirna tabela

Oznaka	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
RS3 225x75	0,007275	70	135		37	2,0	2,8	5	20
RS3 325x75	0,011775	100	220		38	2,3	3,3	5	20
RS3 425x75	0,016575	150	300		40	2,5	3,7	5	20
RS3 525x75	0,021675	200	400		40	2,7	4,2	5	20
RS3 625x75	0,026925	250	500	20	41	3,0	4,6	5	20
RS3 825x75	0,038025	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
RS3 225x125	0,01373	110	220		39	2,8	3,7	5	20
RS3 325x125	0,0206	180	380		41	3,0	4,3	5	20
RS3 425x125	0,029	270	530	20	41	3,0	4,5	5	20
RS3 525x125	0,0379	350	700	21	42	3,2	5,0	5	20
RS3 625x125	0,04715	440	870	22	43	3,5	5,4	5	20
RS3 825x125	0,0665	620	1200	23	45	4,2	6,7	5	20
RS3 1025x125	0,0868	800	1580	24	45	4,6	7,4	5	20
RS3 525x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
RS3 625x150	0,0584	540	1070	22	42	4,1	6,4	5	20
RS3 825x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
RS3 1025x150	0,1074	990	1960	24	45	5,0	8,2	5	20
RS3 525c225	0,07035	645	1290	23	45	4,6	7,3	5	20
RS3 625c225	0,0876	810	1605	24	46	5,0	8,0	5	20
RS3 825c225	0,12345	1140	2250	25	47	5,6	9,3	5	20
RS3 1025c225	0,1611	1485	2940	26	48	6,2	10,5	5	20