



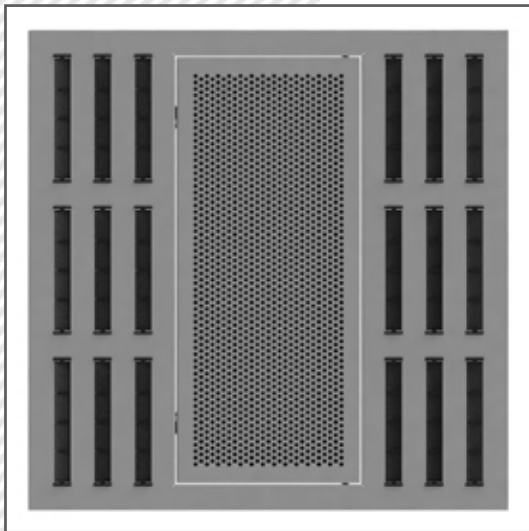

Opis Dovodni in odvodni difuzor z nastavljivim dosegom zračnega toka in večfunkcijsko povezovalno komoro. Namenjeni so za modularno montažo v spuščeni strop za dovod in odvod zraka. Višina montaže 2,5–4,1 m

Material Difuzor iz jekla, barvanega belo RAL 9010. Odklonske lamele iz polipropilena, barvanega črno RAL 9005. Dvotokovna povezovalna komora je izdelana iz izoliranega pocinkanega jekla.

Pritrditev S pritrdilnim obročem.

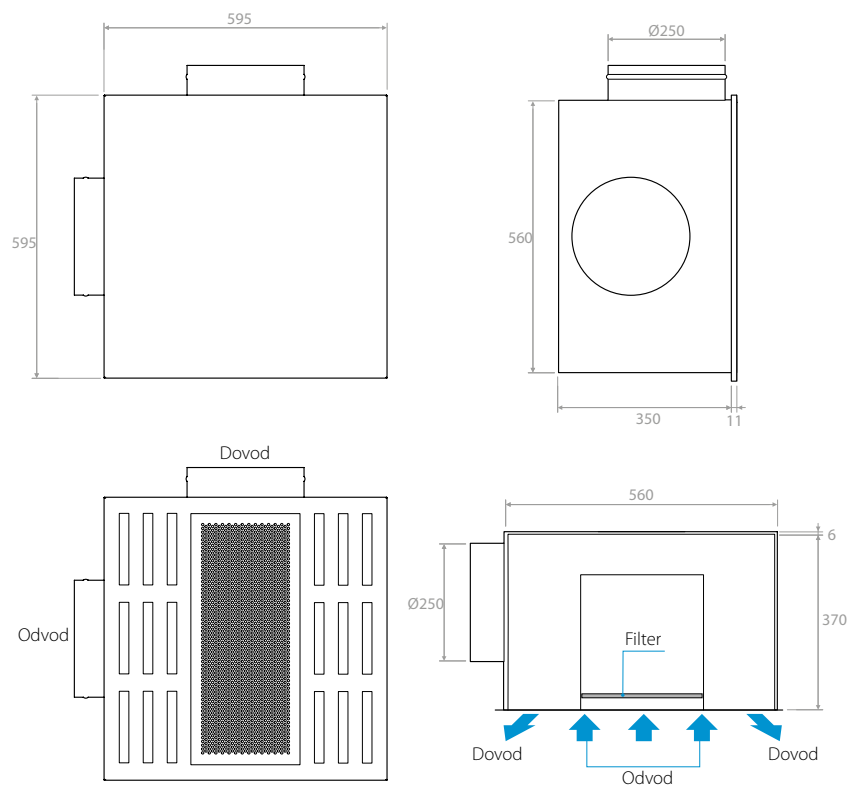

Izbirna tabela

Oznaka	A _k [m ²]	P [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
MRT	0,0219	190	420	24	34	2	3,9	10	50