

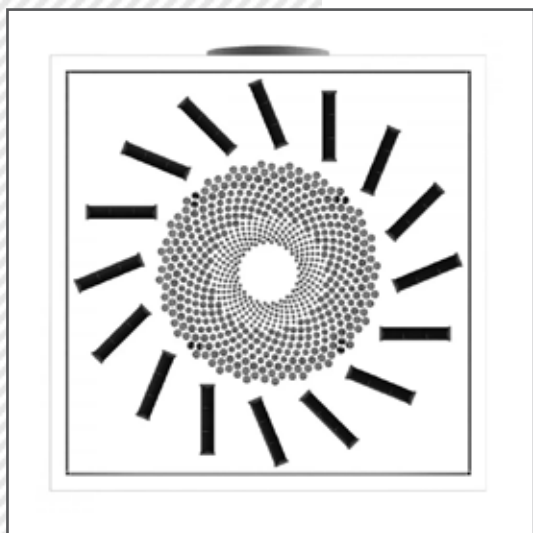
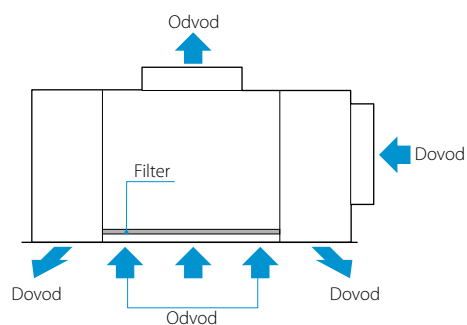
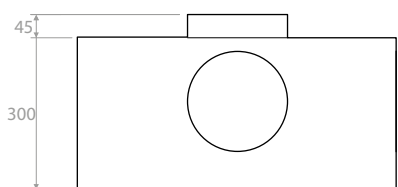


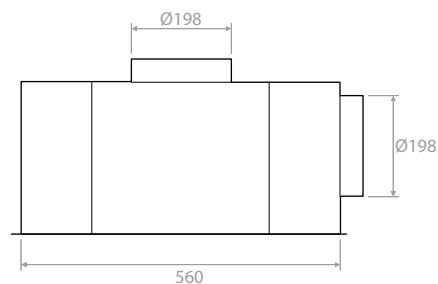

Opis Vrtinčni difuzor za dovod in odvod zraka z nastavljivim dosegom zračnega toka in večfunkcijsko povezovalno komoro. Namenjeni so za modularno montažo v spuščeni strop za dovod in odvod zraka. Višina montaže 2,5–4,1 m

Material Difuzor iz jekla, barvanega belo RAL 9010. Odklonske lamele iz polipropilena, barvanega črno RAL 9005. Dvotokovna povezovalna komora je izdelana iz izoliranega pocinkanega jekla.

Pritrditev S pritrdilnim obročem.

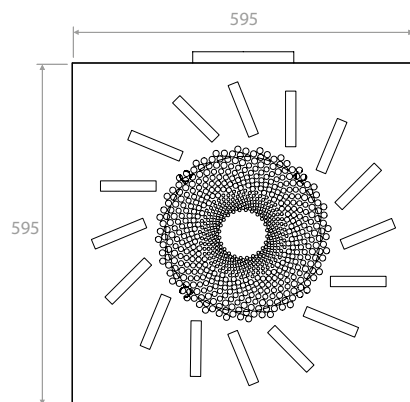

Izbirna tabela

Oznaka	A_k [m ²]	P [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
NMF	0,0189	160	375	24	33	2,2	4,3	10	50