
GUR

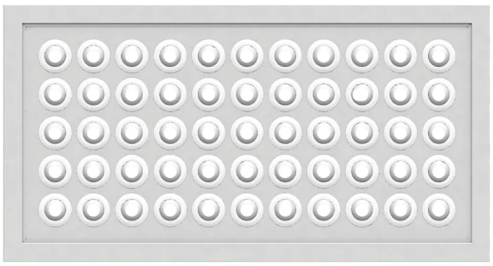

Opis

Difuzorji z nastavljivimi mikro šobami na pravokotnem panelu.
Vsi deli difuzorja so bele barve RAL 9010.

Material

Difuzor: jeklena pločevina.
Okvir: aluminij.
Šobe: najlon.


Pritrditev

Z vijaki (standardno) ali s sponami (po naročilu).


Dodatki

Povezovalna komora iz pocinkane pločevine standardno neizolirana ali izolirana po naročilu.
Regulacijski nastavek iz pocinkane pločevine s protismernimi lamelami.
Montažni protiokvir iz pocinkane pločevine.


Načrt

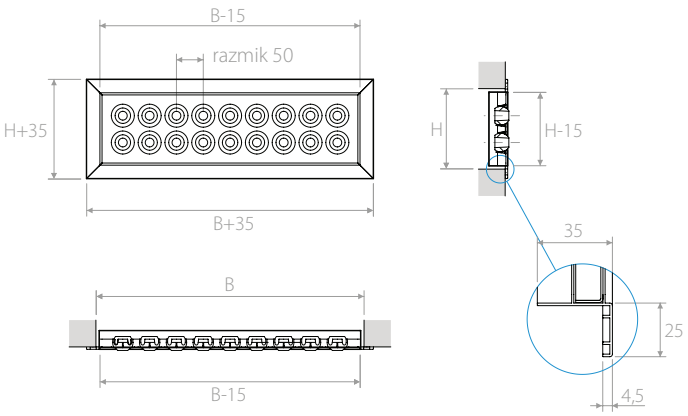


PBZ1




PBZ2



PBZI1



PBZI2



Povezovalna komora z zunanjo izolacijo 6 mm.

Pridržana pravica za konstrukcijske spremembe.

Tehnični podatki

Oznaka	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$-$Y_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
200x100	5	25	21	29	1,7	6,7	5	55
300x100	10	40	21	29	1,7	6,7	5	55
400x100	15	55	21	29	1,7	6,7	5	55
500x100	20	70	21	29	1,7	6,7	5	55
600x100	25	85	21	29	1,7	6,7	5	55
700x100	30	100	21	29	1,7	6,7	5	55
800x100	35	115	21	29	1,7	6,7	5	55
1000x100	45	145	21	29	1,7	6,7	5	55
1200x100	55	175	21	29	1,7	6,7	5	55
300x150	25	75	23	32	1,9	6,9	5	55
400x150	30	110	23	32	1,9	6,9	5	55
500x150	40	140	23	32	1,9	6,9	5	55
600x150	50	170	23	32	1,9	6,9	5	55
700x150	60	200	23	32	1,9	6,9	5	55
800x150	70	230	23	32	1,9	6,9	5	55
1000x150	90	290	23	32	1,9	6,9	5	55
1200x150	105	355	23	32	1,9	6,9	5	55
300x200	35	115	25	34	2,1	7,3	5	55
400x200	50	160	25	34	2,1	7,3	5	55
500x200	60	205	25	34	2,1	7,3	5	55
600x200	75	255	25	34	2,1	7,3	5	55
700x200	90	300	25	34	2,1	7,3	5	55
800x200	105	345	25	34	2,1	7,3	5	55
1000x200	130	440	25	34	2,1	7,3	5	55
1200x200	160	530	25	34	2,1	7,3	5	55
400x250	65	215	27	36	2,4	7,7	5	55
500x250	85	275	27	36	2,4	7,7	5	55
600x250	100	340	27	36	2,4	7,7	5	55
700x250	120	400	27	36	2,4	7,7	5	55
800x250	140	460	27	36	2,4	7,7	5	55
1000x250	175	585	27	36	2,4	7,7	5	55
1200x250	210	705	27	36	2,4	7,7	5	55
500x300	105	345	29	38	2,6	7,9	5	55
600x300	125	425	29	38	2,6	7,9	5	55
700x300	150	500	29	38	2,6	7,9	5	55
800x300	175	575	29	38	2,6	7,9	5	55
1000x300	220	730	29	38	2,6	7,9	5	55
1200x300	265	885	29	38	2,6	7,9	5	55