
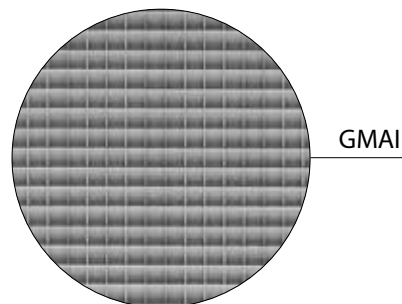


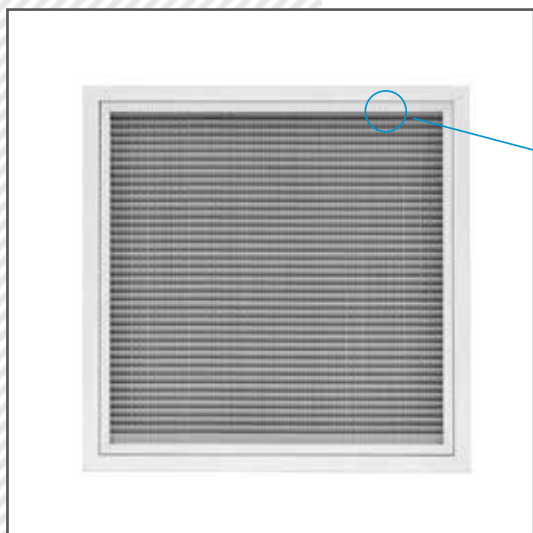

Opis

Kvadratna večnamenska mreža za namestitev na spuščene stropce ali za zajem zraka.

Konstrukcija



Velikost 595 x 595 mm.
Kvadratna mreža 13 x 13 mm.
Rešetka z nagibom 45°.
Poklopni okvir za vstavljanje in zamenjavo filtra.
Material: aluminij.
Rešetka je iz anodiziranega aluminija.

Pritrditev

Pritrditev s sponami ali (po naročilu) z vijaki na sprednji strani


Dodatki

Povezovalna komora iz pocinkane pločevine. Standardno brez izolacije ali po naročilu z izolacijo. Kalibracijski blažilnik iz pocinkane pločevine in nasprotno usmerjenimi lamelami.

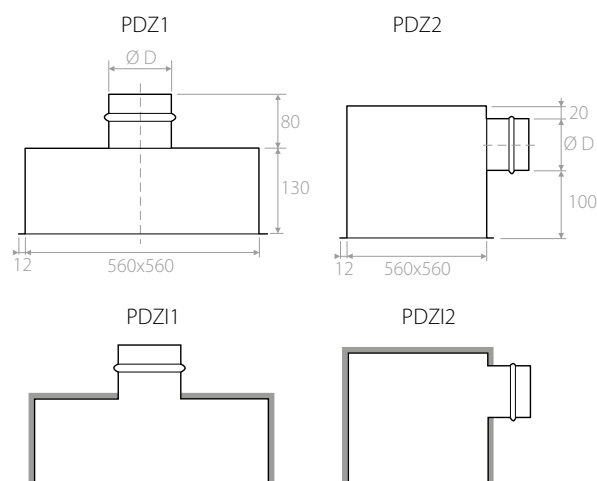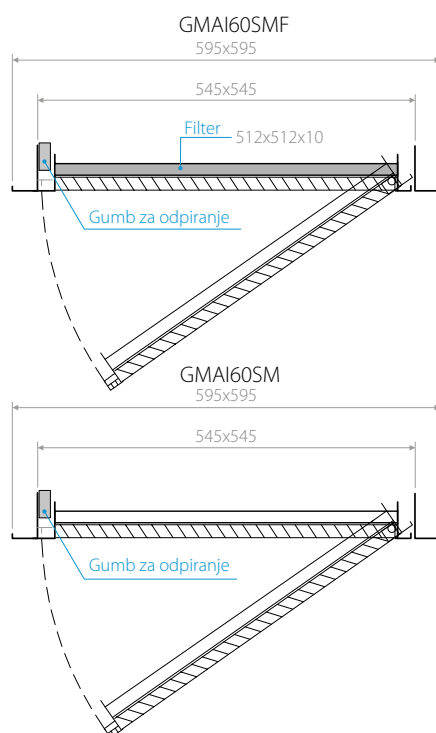


Povezovalna komora z izolacijo 6 mm

Diagram za hitro izbiro

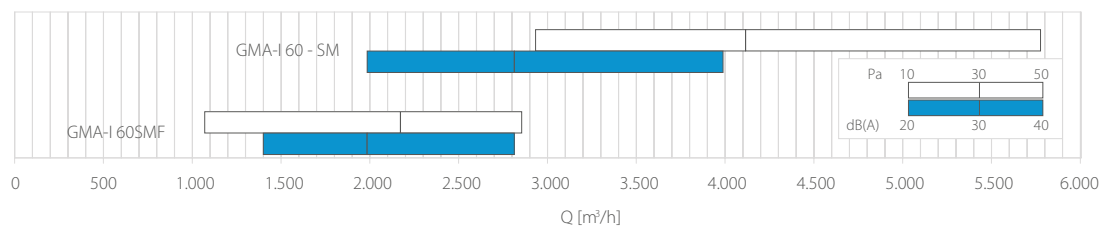

Selection table

Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GMAI60SM	0,2375	2640	5210	41	60	5	20
GMAI60SMF	0,2375	1070	2860	-	43	10	50

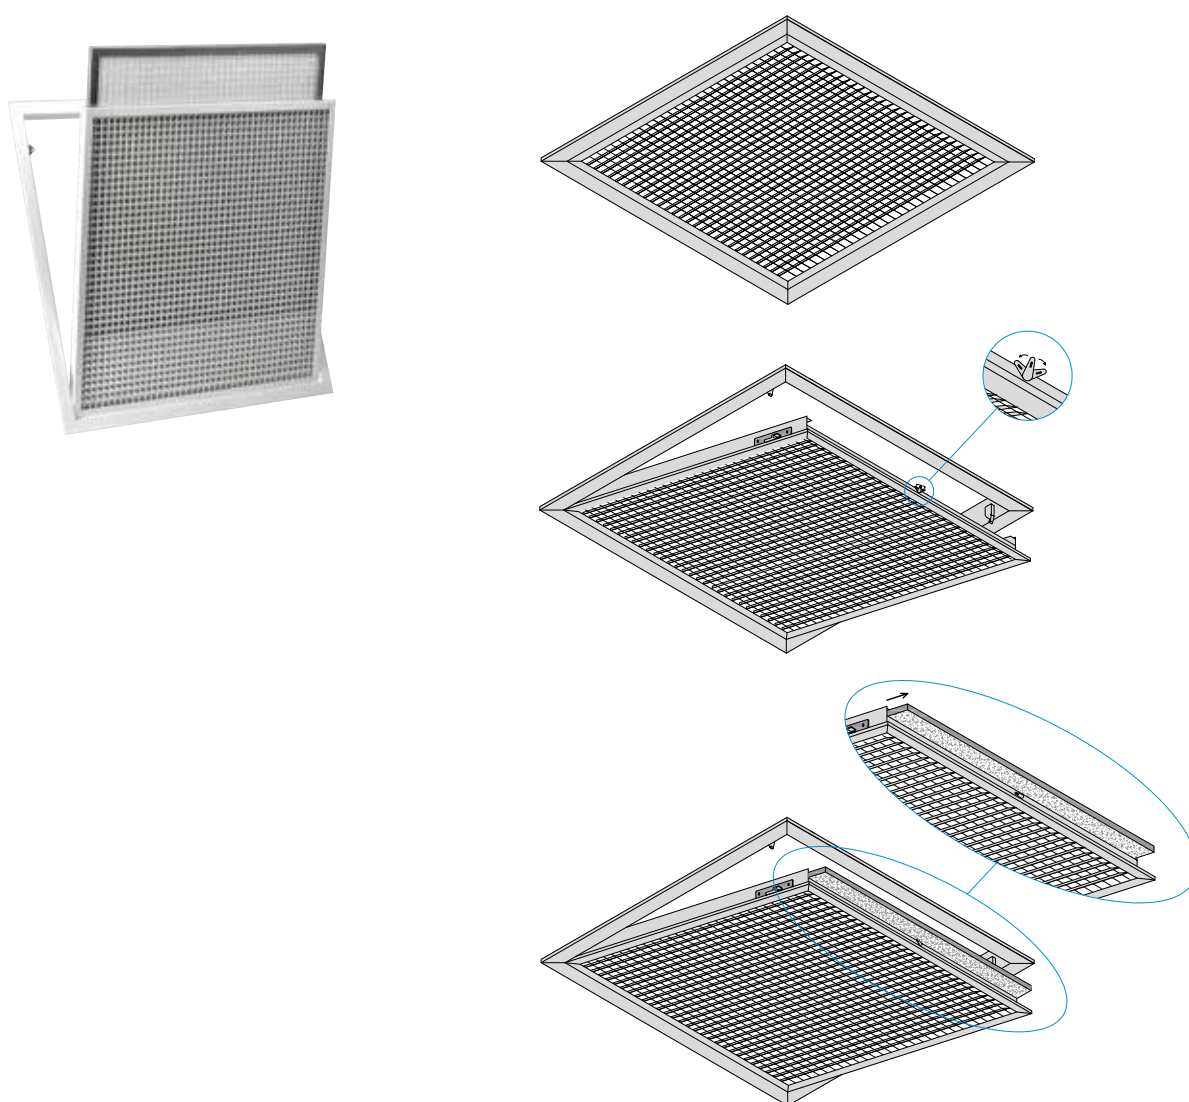

Selection table